



Beyond Limits, Pure Flow

CATALOGO
Edizione 01.26



©2025 Dewaterco srl
via Chiusa 1, 35020
Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
ITALY

www.dewaterco.com



Dewaterco

Soluzioni
Complete
per il **Drenaggio**

Quando l'acqua diventa un pericolo,
Dewaterco viene in tuo aiuto!
Beyond limits, pure flow.



Dewaterco

Diamo forma all'acqua.
Proteggiamo gli spazi.

La tecnologia e l'affidabilità per sistemi di drenaggio certificati:
Dewaterco è la scelta sicura per i settori dell'edilizia,
dell'estrazione mineraria e del controllo delle inondazioni





Gamma Completa

Un'ampia gamma di pompe sommergibili, quadri elettrici e accessori progettati per soddisfare tutte le esigenze applicative. Per il controllo in cantiere, la rimozione delle acque reflue o il controllo delle inondazioni, i sistemi Dewaterco sono progettati con precisione.



Qualità Certificata

Tutti i componenti sono realizzati con i migliori materiali ad alta resistenza e sono sottoposti a rigorosi protocolli di controllo qualità. Ogni prodotto soddisfa gli standard di certificazione CE, garantendo la conformità in tutti i mercati europei.



Competenza Tecnica

Con anni di esperienza nell'ingegneria dei componenti, Dewaterco offre un profondo know-how tecnico. La competenza nella progettazione dei sistemi, nella selezione dei prodotti e nell'applicazione sul campo garantisce soluzioni di controllo dell'acqua efficaci e durature.

Applicazioni

Soluzioni su misura per ogni sfida di drenaggio



Cantieri

Lavora in
sicurezza
sul terreno
asciutto



Ambito Civile

Intervieni
rapidamente
per salvare i
tuoi beni



Miniere

Mantieni
elevata
efficienza
e sicurezza
operativa





POMPE

- 10** **Comparazione Pompe**
Trova la tua pompa perfetta
- 12** **HydroBoost**
Potenza compatta per un drenaggio sicuro
- 16** **HydroFlat**
Drenaggio a bassissimo livello fino all'ultima goccia
- 20** **HydroWave**
Prestazioni robuste per sfide ad alto volume
- 24** **HydroForce**
Massima potenza per il drenaggio impegnativo



QUADRI

- 28** **Comparazione Quadri**
Trova il quadro perfetto
- 30** **HydroBox 1**
Quadro compatto per il controllo di pompe fino a 7,5 kW
- 32** **HydroBox 2**
Quadro monofase per pompe fino a 2,2 kW
- 34** **HydroBox 3**
Quadro trifase per pompe fino a 7,5 kW
- 36** **HydroBox 4**
Quadro di livello industriale per pompe fino a 11 kW
- 38** **HydroBox 5**
Quadro ad alta potenza con soft starter (fino a 22 kW)



KIT DI EMERGENZA DOMESTICA

- 42** **Comparazione Kit**
Scegli la soluzione kit perfetta
- 44** **Aquarescue - Mini 1**
Una soluzione pratica e leggera per le emergenze
- 46** **Aquarescue - Mini 2**
Una soluzione pratica e compatta per le emergenze
- 48** **Aquarescue - Midi 1**
Un kit potente per rispondere rapidamente alle emergenze



KIT PER CANTIERI

- 50** **Comparazione Kit**
Scegli la soluzione kit perfetta
- 52** **Aquarescue - Max 1**
Massima efficienza per ogni situazione pericolosa
- 56** **Aquarescue - Max 2**
Prestazioni elevate per drenaggi critici



ACCESSORI

- 60** **Interruttori a galleggiante**
Galleggianti comuni
- 62** **Interruttori di livello elettronici**
Interruttori elettronici per casi speciali
- 64** **Tubi, cavi, spine**
Tutti gli accessori che necessiti



SOMMARIO

- 66** **Elenco riassuntivo**
Tutto quello che vuoi sapere in un unico posto



Elettropompe

Trova la tua pompa perfetta

Trova quello che cerchi confrontando le caratteristiche delle nostre pompe

HYDROBOOST 0.5S

HP	0.5 HP
PREV. MAX	12 m
PORT. MAX	240 lpm

HYDROBOOST 0.5AKS

HP	0.5 HP
PREV. MAX	12 m
PORT. MAX	240 lpm

HYDROBOOST 0.5RS

HP	0.5 HP
PREV. MAX	14 m
PORT. MAX	140 lpm

HYDROBOOST 1S

HP	1 HP
PREV. MAX	18 m
PORT. MAX	375 lpm

HYDROBOOST 2S

HP	2 HP
PREV. MAX	17.5 m
PORT. MAX	515 lpm


HYDROFLAT 0.5R

HP	0.5 HP
PREV. MAX	11 m
PORT. MAX	205 lpm


HYDROFLAT 1R

HP	1 HP
PREV. MAX	17 m
PORT. MAX	320 lpm


HYDROWAVE 2S/2

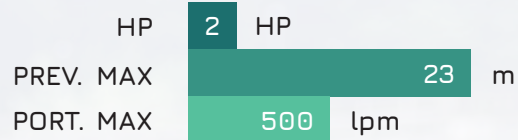


HYDROWAVE 2S/3




HYDROWAVE 2T




HYDROWAVE 3T

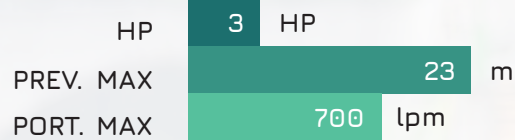


HYDROWAVE 5T

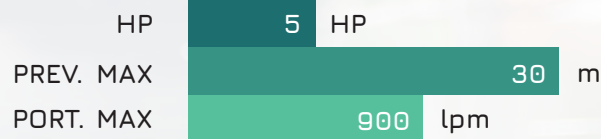


HYDROWAVE 7.5T

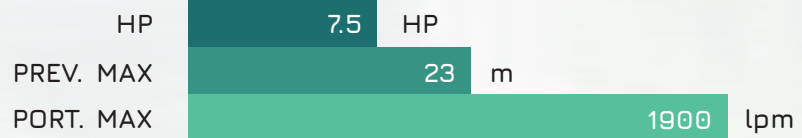

HYDROFORCE 10T/4

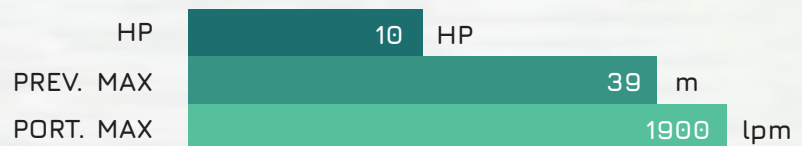

HYDROFORCE 10T/6

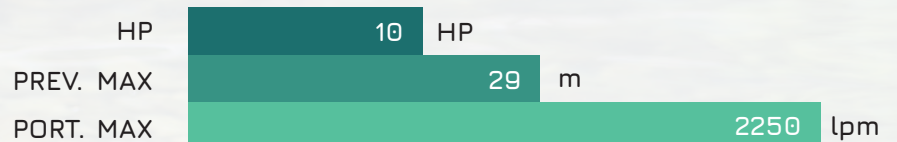

HYDROFORCE 15T



HYDROFORCE 20T



HYDROBOOST




La serie **HydroBoost** comprende pompe sommergibili **monofase da 0.5 a 2 HP**, progettate per lo svuotamento e per applicazioni con fanghi e sospensioni solide in ambienti civili e industriali.

Dotate di giranti semiaperte e agitatori integrati, gestiscono efficacemente i solidi e aiutano a prevenire intasamenti. Alcuni modelli offrono capacità di aspirazione ridotta fino a 2-3 mm o sono dotati di galleggianti automatici per un controllo affidabile del livello.

Con prevalenze fino a 18 metri e portate superiori a 500 l/min, le pompe HydroBoost garantiscono efficienza, versatilità e prestazioni robuste, rappresentando la scelta ideale per operazioni di svuotamento impegnative e gestione di acque reflue.

Caratteristiche

- Girante semiaperta in resina ad alta resistenza all'abrasione e materiali DuPont
- Doppia tenuta meccanica / Agitatore progettato
- Protezione termica automatica con reset / Non soggetta a blocco d'aria
- Versione automatica per utilizzo in pozzi o vasche di piccole dimensioni



Acciaio rivestito con elastomero termoplastico poliestereico



Agitatore in lega SMF5030 (non presente nel modello HB 0.5RS)

Applicazioni

- Svuotamento e drenaggio residenziale, commerciale e industriale
- Cascate e fontane decorative
- Prelievo di acqua grezza da laghi o fiumi
- Rimozione di sedimenti da piccoli pozzetti o bacini
- Adatta all'uso in modalità "snoring" (a bassa aspirazione)

HB 0.5S	HP	0.5 HP
	PREV. MAX	12 m
	PORT. MAX	240 lpm
HB 0.5AKS	HP	0.5 HP
	PREV. MAX	12 m
	PORT. MAX	240 lpm
HB 0.5RS	HP	0.5 HP
	PREV. MAX	14 m
	PORT. MAX	140 lpm
HB 1S	HP	1 HP
	PREV. MAX	18 m
	PORT. MAX	375 lpm
HB 2S	HP	2 HP
	PREV. MAX	17.5 m
	PORT. MAX	515 lpm



HB 0.5S



HB 0.5AKS



HB 0.5RS



HB 1S



HB 2S

Dati Tecnici

MODELLO CODICE	POTENZA		MANDATA	CORRENTE A PIENO CARICO	PASSAGGIO LIBERO	PESO
	HP	kW				
HYDROBOOST 0.5S cod. DW0037S0009	0.5	0.37	2"	3A	6	11.3
HYDROBOOST 0.5AKS cod. DW0037S0010	0.5	0.37	2"	3A	6	11.3
HYDROBOOST 0.5RS cod. DW0037S0001	0.5	0.37	2"	3A	6	10.3
HYDROBOOST 1S cod. DW0075S0002	1	0.75	2"	5.8A	6	13.9
HYDROBOOST 2S cod. DW0150S0003	2	1.5	2"	11.2A	6	18.1


Specifiche Tecniche

LIMITE DI UTILIZZO	Temperatura del liquido	0-40 °C (32-104 °F)
	Applicazione	Come indicato
CONFIGURAZIONE	Frequenza	50 Hz
	Motore	2 poli (2850 giri/min) – Motore a secco
	Isolamento	Classe B
	Grado di protezione (IP)	IP 68
	Protettore termico	Arresto automatico
	Cuscinetto	A sfere
	Tenuta meccanica	Tenuta meccanica doppia
	Girante	Girante semiaperta
MATERIALE	Coprimotore	ADC12
	Carcassa motore	ADC12 + Acciaio
	Albero	AISI 410
	Tenuta meccanica	Superiore: CA / CE – Inferiore: SiC / SiC
	Corpo pompa	EN-GJL-200
	Girante	Hytrel
	Cavo di alimentazione	H07RN-F / SJTOW / STOW




Rapporto sulle prestazioni


MODELLO	POTENZA		MAN. in	Q(lpm)	0	100	200	400	600	Q(m³/h)	0	10	20	30	35
	HP	kW													
HB 0.5S	0.5	0.37	2"	H(m)	11.9	9.9	3.8	-	-	H(m)	11.9	6.5	-	-	-
HB 0.5AKS	0.5	0.37	2"		11.9	9.9	3.8	-	-		11.9	6.5	-	-	-
HB 0.5RS	0.5	0.37	2"		14	8	-	-	-		14	-	-	-	-
HB 1S	1	0.75	2"		18	15.8	11.4	-	-		18.0	13.1	3	-	-
HB 2S	2	1.5	2"		17.5	16.3	14.5	9	-		17.5	15.2	11.2	5	-

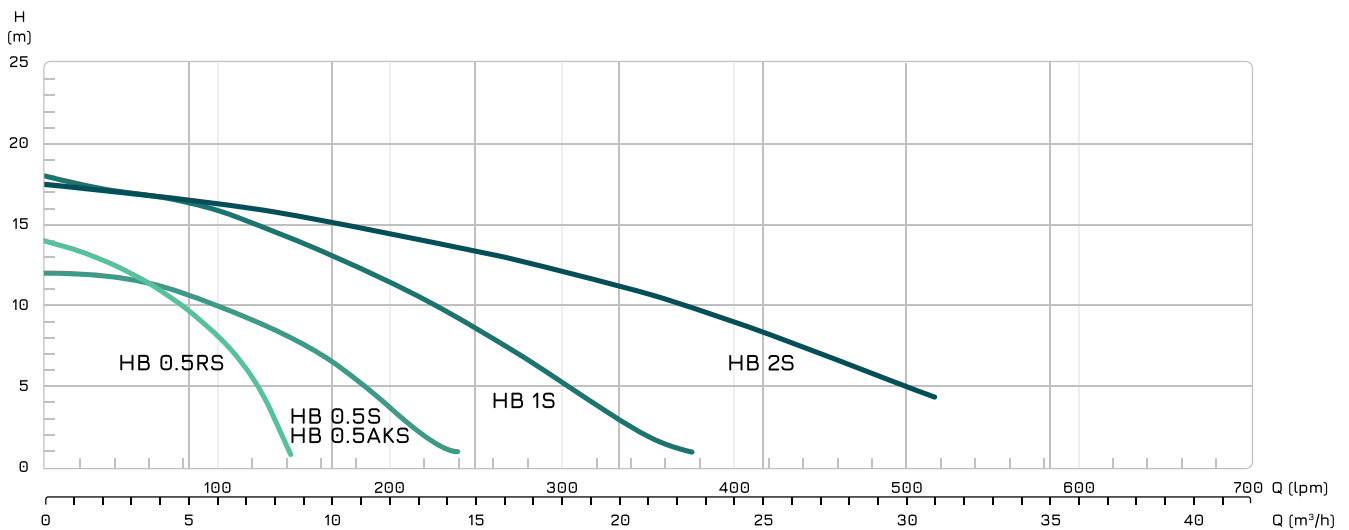


Dimensioni




HB 0.5S




HB 0.5AKS



HB 0.5RS




HB 1S

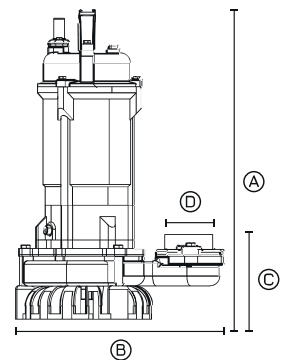

HB 2S

MODELLO	A	B	C	D	Kg
HB 0.5S	352	243	84	2"	11.3
HB 0.5AKS	352	400	84	2"	11.3
HB 0.5RS	310	259	-	2"	10.3
HB 1S	377	279	84	2"	13.9
HB 2S	464	313	94	2"	18.2

HYDROFLAT



Acciaio rivestito in
elastomero termoplastico
poliesterico

La serie **HydroFlat** comprende pompe sommergibili **monofase da 0,5 a 1 HP**, progettate per lo svuotamento con residuo ultra-basso in applicazioni civili, industriali ed emergenziali.

Grazie alla **camicia di raffreddamento** che assicura la dissipazione del calore anche con livelli d'acqua minimi, **le pompe possono operare senza rischio di surriscaldamento o danneggiamento**. Capaci di drenare l'acqua **fino a soli 3 mm**, sono ideali per seminterrati, parcheggi, lavori pubblici e interventi in caso di alluvione.

Le pompe HydroFlat sono dotate di giranti semiaperte e doppie tenute meccaniche, garantendo funzionamento continuo e lunga durata anche con liquidi abrasivi.

Il design compatto e le prestazioni robuste offrono una soluzione affidabile per operazioni di svuotamento impegnative, dove è essenziale ridurre al minimo l'acqua residua.

Caratteristiche

- Alta resistenza ai liquidi abrasivi
- Design compatto e leggero
- Svuotamento di pozzetti o residui fino a 3 mm
- Raffreddamento circumferenziale efficiente per funzionamento continuo

Applicazioni

- Drenaggio di cantieri
- Miniere e gallerie
- Lavori pubblici
- Alluvioni
- Industria del cemento
- Prelievo acqua dai fiumi
- Progetti di ingegneria civile
- Seminterrati
- Parcheggi
- Svuotamento di acqua residua

HF 0.5R

HP 0.5 HP
 PREV. MAX 11 m
 PORT. MAX 205 lpm

HF 1R

HP 1 HP
 PREV. MAX 17 m
 PORT. MAX 320 lpm



HYDROFLAT 0.5R




HYDROFLAT 1R

Dati Tecnici

MODELLO CODICE	POTENZA		MANDATA	CORRENTE A PIENO CARICO	PASSAGGIO LIBERO	PESO
	HP	kW				
HYDROFLAT 0.5R cod. DW0037S0015	0.5	0.37	2"	3A	2	12
HYDROFLAT 1R cod. DW0075S0016	1	0.75	2"	6.3A	2	14.5

Specifiche Tecniche


LIMITE DI UTILIZZO	Temperatura del liquido	0-40 °C (32-104 °F)
	Applicazione	Come indicato
CONFIGURAZIONE	Frequenza	50 Hz
	Motore	2 poli (2850 giri/min) – Motore a secco
	Isolamento	Classe B
	Grado di protezione (IP)	IP 68
	Protettore termico	Arresto automatico
	Cuscinetto	A sfere
	Tenuta meccanica	Tenuta meccanica doppia
	Girante	Girante semiaperta
MATERIALE	Coprimotore	ADC12
	Carcassa motore	ADC12 + Acciaio
	Albero	AISI 410
	Tenuta meccanica	Superiore: CA / CE – Inferiore: SiC / SiC
	Corpo pompa	EN-GJL-200
	Girante	Hytrel
	Cavo di alimentazione	H07RN-F / SJTOW / STOW

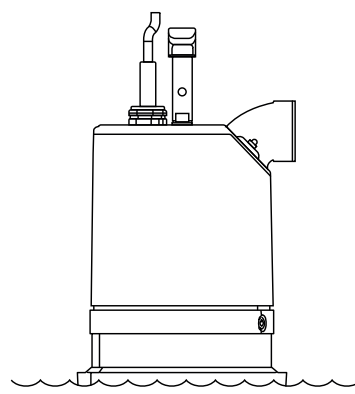

Lavora fino a livello suolo


Rapporto sulle prestazioni

MODELLO	POTENZA		MAN.	Q(lpm)	0	100	200	250	300	Q(m³/h)	0	6	12	15	18
	HP	kW	in												
HF 0.5R	0.5	0.37	2"	H(m)	11	8.7	1.7	-	-	H(m)	11	8.7	1.7	-	-
HF 1R	1	0.75	2"		17	16	11.8	8.4	4		17	16	11.8	8.4	4

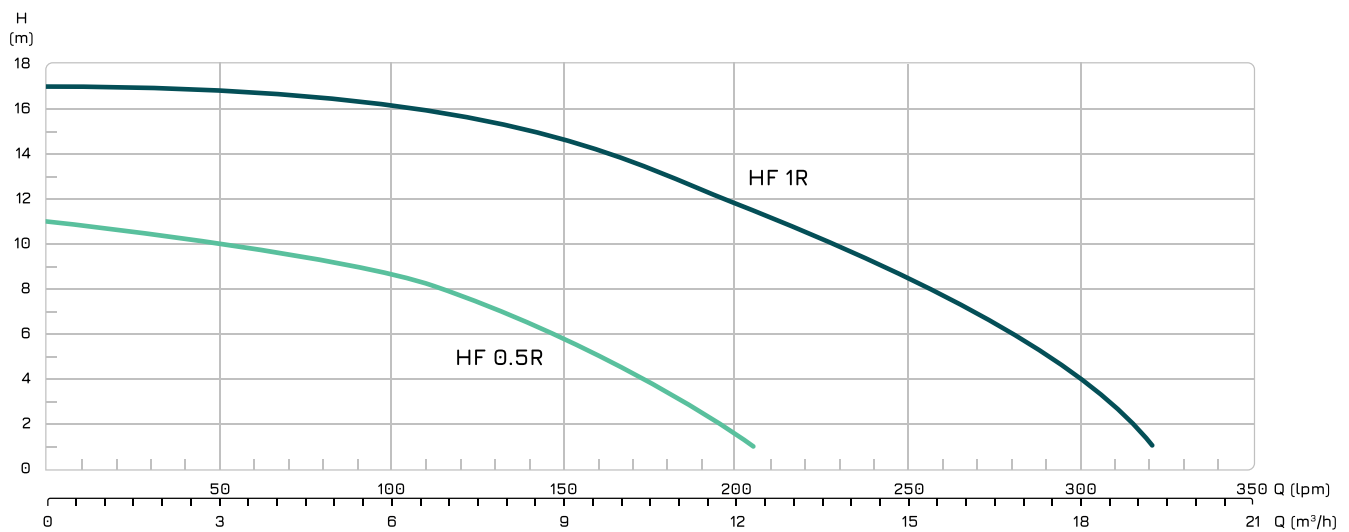

Dimensioni

MODELLO	A	B	C	D	Kg
HF 0.5R	347	214	52	2"	12
HF 1R	372	214	52	2"	14.5

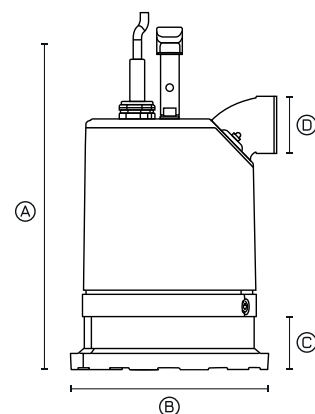

HF 0.5R
HF 1R

HYDROWAVE



Girante semiaperta
in acciaio alto-cromo

La serie **HydroWave** comprende pompe sommergibili **monofase e trifase da 2 a 7.5 HP**, progettate per il trasferimento di liquidi ad alte prestazioni e lo svuotamento in condizioni estremamente impegnative.

Dotate di giranti semiaperte, camicie di raffreddamento e componenti idraulici robusti, gestiscono in modo efficiente acqua pulita, fluidi industriali e liquidi contenenti sabbia, limo, fanghi e particelle abrasive.

Le pompe Hydrowave sono progettate per applicazioni che spaziano dall'ingegneria civile e dai cantieri edili fino a impianti minerari e industriali. Garantiscono affidabilità, durata e funzionamento continuo anche in condizioni gravose.


Con portate e prevalenze adatte a compiti versatili, rappresentano la scelta ideale ovunque siano richiesti potenza, flessibilità e uno svuotamento impeccabile.

Caratteristiche

- Girante semiaperta in acciaio alto-cromo
- Alta resistenza ai liquidi abrasivi
- Corpo esterno e filtro in acciaio inox
- Doppia tenuta meccanica in CA/CE + SiC/SiC
- Albero in acciaio inox AISI 410 trattato termicamente
- Raffreddamento circumferenziale efficiente per funzionamento continuo
- Costruzione robusta in alluminio, 14-17% più leggera rispetto a una pompa di svuotamento in ghisa

Applicazioni

- Drenaggio di cantieri
- Attività minerarie
- Scavi e gallerie
- Lavori pubblici
- Alluvioni
- Industria del cemento
- Prelievo acqua dai fiumi
- Progetti di ingegneria civile

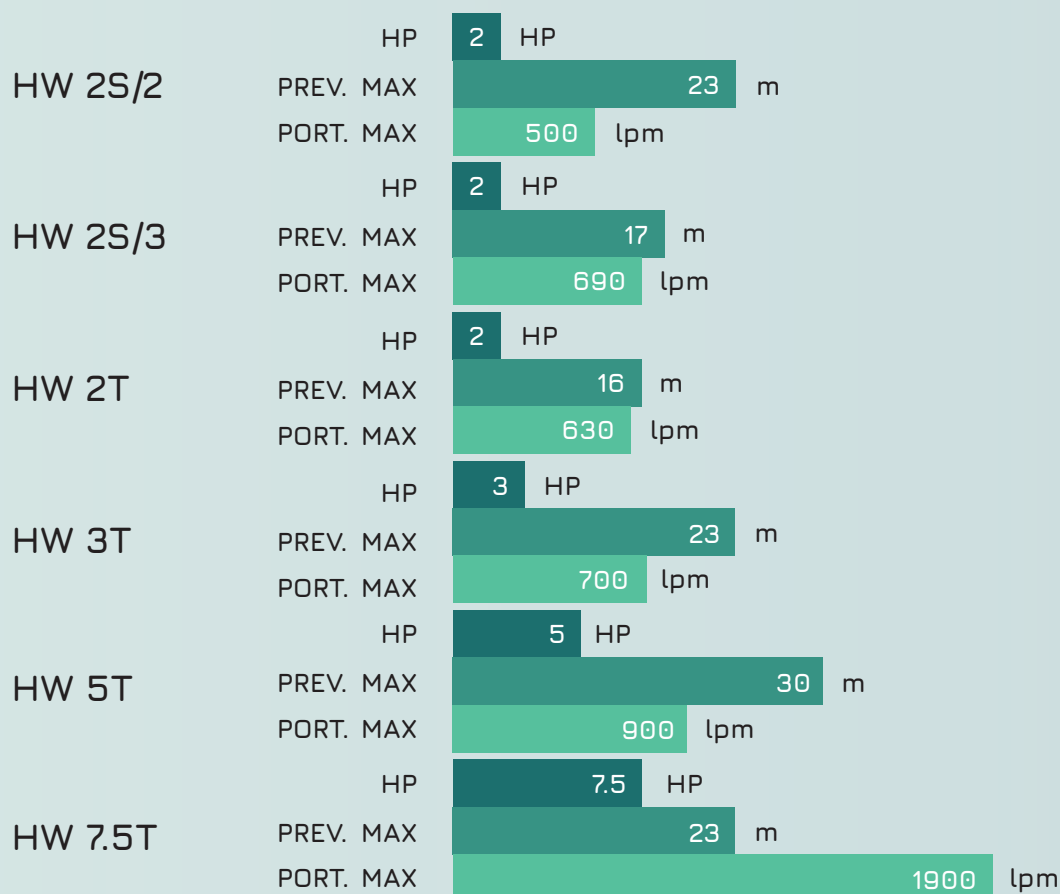

HW 2S/2



HW 2S/3 - HW 2T



HW 3T



HW 5T



HW 7.5T

Dati Tecnici


MODELLO CODICE	POTENZA		MANDATA	CORRENTE A PIENO CARICO		PASSAGGIO LIBERO	PESO
	HP	kW		1~230V	3~400V		
HYDROWAVE 2S/2 cod. DW0150S0004	2	1.5	2"	12.5A	-	9	27.5
HYDROWAVE 2S/3 cod. DW0150S0013	2	1.5	3"	12.5A	-	9	27.5
HYDROWAVE 2T cod. DW0150T0014	2	1.5	3"	-	3.5A	9	25.9
HYDROWAVE 3T cod. DW0220T0005	3	2.2	3"	-	5.2A	9	30
HYDROWAVE 5T cod. DW0370T0020	5	3.7	3"	-	9.5A	10	35.6
HYDROWAVE 7.5T cod. DW0550T0006	7.5	5.5	4"	-	12.5A	10	51.4

Specifiche Tecniche

LIMITE DI UTILIZZO	Temperatura del liquido	0-40 °C (32-104 °F)
	Applicazione	Come indicato
CONFIGURAZIONE	Frequenza	50 Hz
	Motore	2 poli (2850 giri/min) – Motore a secco
	Isolamento	Classe F
	Grado di protezione (IP)	IP 68
	Protettore termico	Arresto automatico
	Cuscinetto	A sfere
	Tenuta meccanica	Tenuta meccanica doppia
	Girante	Girante semiaperta
MATERIALE	Coprimotore	AlSi7Mg
	Carcassa motore	AISI 304
	Albero	AISI 410
	Tenuta meccanica	Superiore: CA / CE – Inferiore: SiC / SiC
	Corpo pompa	EN-GJL-200
	Girante	Acciaio ad alto cromo
	Cavo di alimentazione	H07RN-F / STOW (HW 2S, 3S, 3T, 3T1) H07RN-F / SJTOW / STOW (HW 7.5T)


Dimensioni

MODELLO	A	B	C	D	Kg
HW 2S/2	559	306	122	2"	26.4
HW 2S/3	555	309	122	3"	25.9
HW 2T	555	309	122	3"	25.9
HW 3T	587	309	122	3"	30
HW 5T	596	306	131	3"	35.6
HW 7.5T	633	324	133	4"	51.4

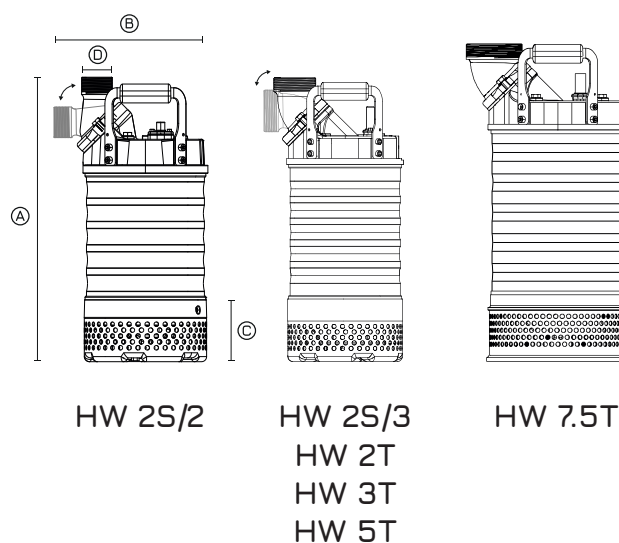


Rapporto sulle prestazioni

MODELLO	POTENZA		MAN. in	Q(lpm)	0	100	200	500	690	Q(m³/h)	0	10	20	30	40
	HP	kW													
HW 2S/2	2	1.5	2"	H(m)	24.3	21.8	18.5	4.6	-	H(m)	24.3	19.5	14	4.9	-
HW 2S/3	2	1.5	3"		18	16.6	15	7.7	2.9		18	15.2	12	7.6	3.9
HW 2T	2	1.5	3"		17.3	16	14	6.7	-		17.3	14.8	10.8	6.6	-
MODELLO	POTENZA		MAN. in	Q(lpm)	0	100	300	500	700	Q(m³/h)	0	10	20	30	42
	HP	kW													
HW 3T	3	2.2	3"	H(m)	24.3	21.3	15.8	10.6	3	H(m)	24.3	19.5	15	10.6	3

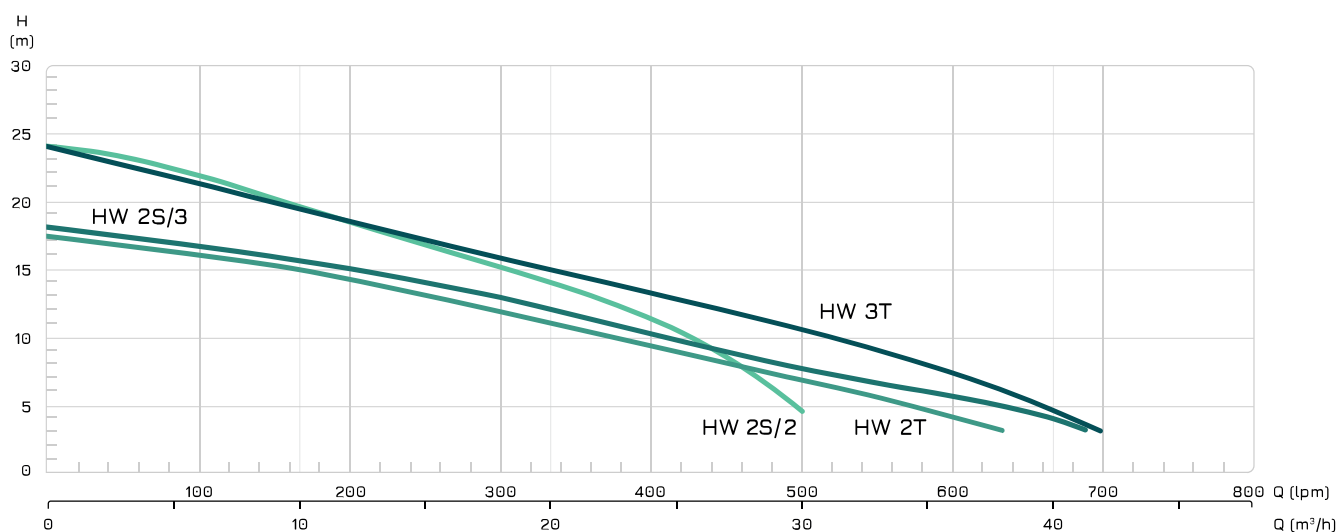

MODELLO	POTENZA		MAN. in	Q(lpm)	0	200	800	1200	1900	Q(m³/h)	0	20	40	80	114
	HP	kW													
HW 5T	5	3.7	3"	H(m)	30	28	11	-	-	H(m)	30.0	26	16.5	-	-
HW 7.5T	7.5	5.5	4"		23	22.5	18.8	14.3	3		23.0	22	20	12.5	3

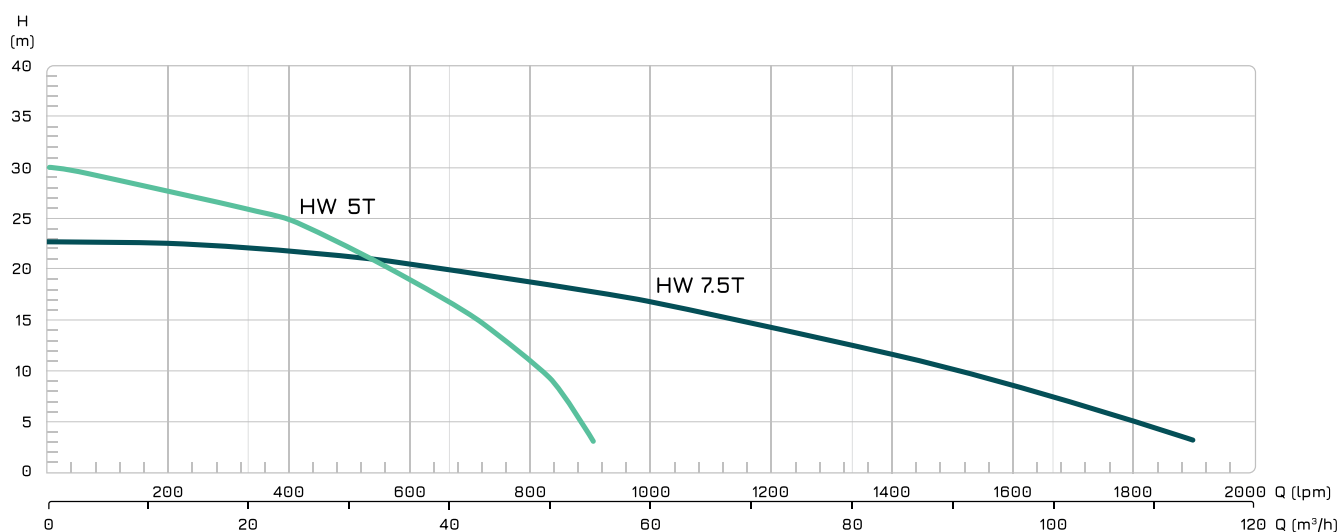

HYDROFORCE



La serie **HydroForce** comprende pompe sommergibili trifase **da 10 a 20 HP**, ideali per lo svuotamento di cantieri, lavori edili e interventi di emergenza.

Realizzate interamente in acciaio inox **AISI 304**, sono robuste, resistenti alla corrosione e progettate per il pompaggio di acqua pulita o leggermente sporca contenente solidi fino a 8 mm. Dotate di giranti semiaperte e tenute meccaniche in carburo di silicio, garantiscono portate elevate e prevalenze superiori a 40 metri.

Con grado di **protezione IP68**, sensori termici integrati e cavi in neoprene da 20 metri, assicurano prestazioni affidabili anche nelle condizioni più gravose.

Caratteristiche

- Girante chiusa in acciaio alto-cromo
- Alta resistenza ai liquidi abrasivi
- Corpo esterno e filtro in acciaio inox
- Doppia tenuta meccanica EKK Eagle Burgmann CA/CE & SiC/SiC
- Albero in acciaio inox AISI 410/420 trattato termicamente
- Raffreddamento circumferenziale efficiente per funzionamento continuo

Applicazioni


- Drenaggio di cantieri
- Miniere e gallerie
- Lavori pubblici
- Alluvioni
- Industria del cemento
- Prelievo acqua dai fiumi
- Progetti di ingegneria civile



Girante chiusa in acciaio alto-cromo



Design della girante posteriore per facilitare l'espulsione dei solidi

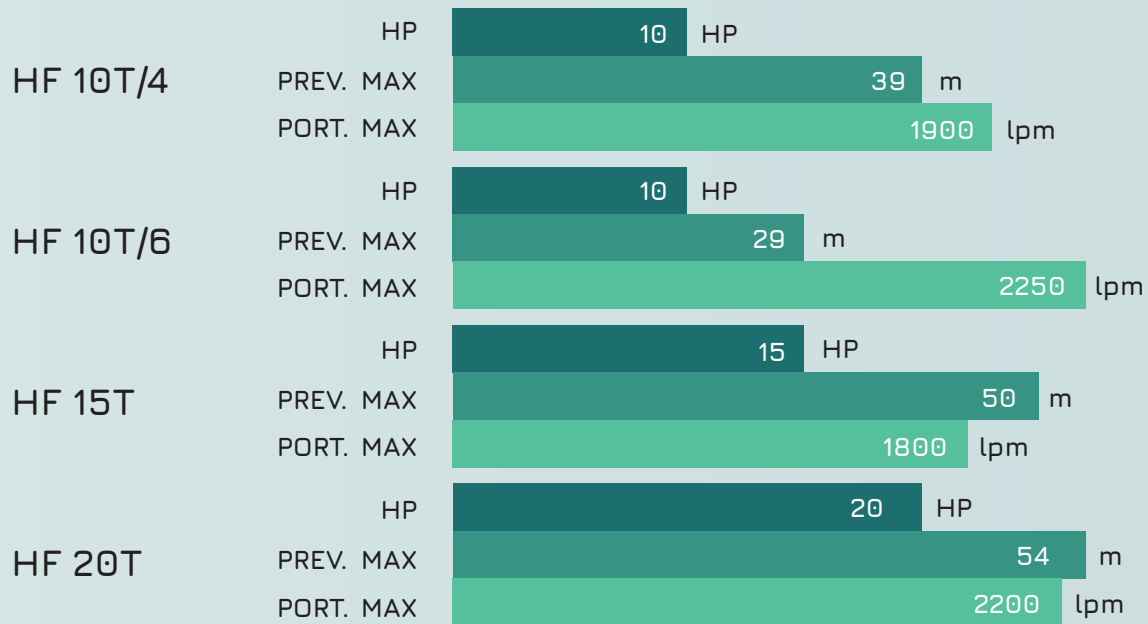

HF 10T/4

HF 10T/6

HF 15T

HF 20T

Dati Tecnici

MODELLO CODICE	POTENZA		MANDATA	CORRENTE A PIENO CARICO	PASSAGGIO LIBERO	PESO
	HP	kW				
HYDROFORCE 10T/4 cod. DW0750T0007	10	7.5	4"	16A	10	69
HYDROFORCE 10T/6 cod. DW0750T0011	10	7.5	6"	16A	10	70
HYDROFORCE 15T cod. DW1100T0008	15	11	4"	22A	10	104
HYDROFORCE 20T cod. DW1500T0012	20	15	6"	27A	10	112


Specifiche Tecniche

LIMITE DI UTILIZZO	Temperatura del liquido	0-40 °C (32-104 °F)
	Applicazione	Come indicato
CONFIGURAZIONE	Frequenza	50 Hz
	Motore	2 poli (2850 giri/min) – Motore a secco
	Isolamento	10 HP: Classe F ; 15-20 HP: Classe H
	Grado di protezione (IP)	IP 68
	Protettore termico	Arresto automatico
	Cuscinetto	A sfere
	Tenuta meccanica	Tenuta meccanica doppia
	Girante	Girante semiaperta
MATERIALE	Coprimotore	AlSi7Mg
	Carcassa motore + Statore	AlSi7Mg
	Albero con rotore	10 HP: AISI 410 ; 15-20 HP: AISI 420
	Tenuta meccanica	Superiore: CA / CE – Inferiore: SiC / SiC
	Corpo pompa	10 HP: EN-GJL-200 ; 15-20 HP: EN-GJS-700
	Girante	Acciaio ad alto cromo
	Cavo di alimentazione	H07RN-F / STOW




Rapporto sulle prestazioni

MODELLO	POTENZA		MAN.	Q(lpm)	0	500	1000	1500	2250	Q(m³/h)	0	20	60	100	135
	HP	kW	in												
HF 10T/4	10	7.5	4"	H(m)	39	31.8	24.5	13.2	-	H(m)	39.0	33.5	24.5	9	-
HF 10T/6	10	7.5	6"		29	26	21.7	15.7	2.9		29.0	26.8	21.7	13.5	2.9
HF 15T	15	11	4"		49.5	42	35	21.5	-		49.5	44.5	35	11.3	-
HF 20T	20	15	6"		54	49.4	42.3	35.5	-		54.0	51.5	42.3	31.5	-

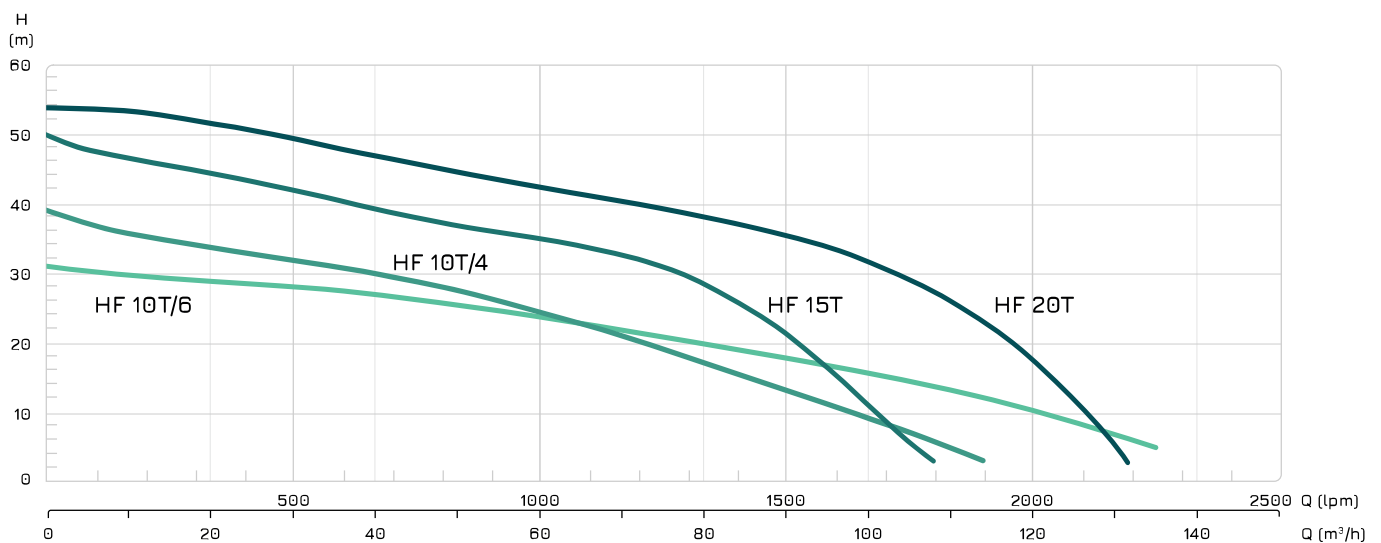

Dimensioni

MODELLO	A	B	C	D	Kg
HF 10T/4	630	377	159	4"	69
HF 10T/6	637	387	159	6"	70
HF 15T	721	420	151	4"	104
HF 20T	730	435	151	6"	112

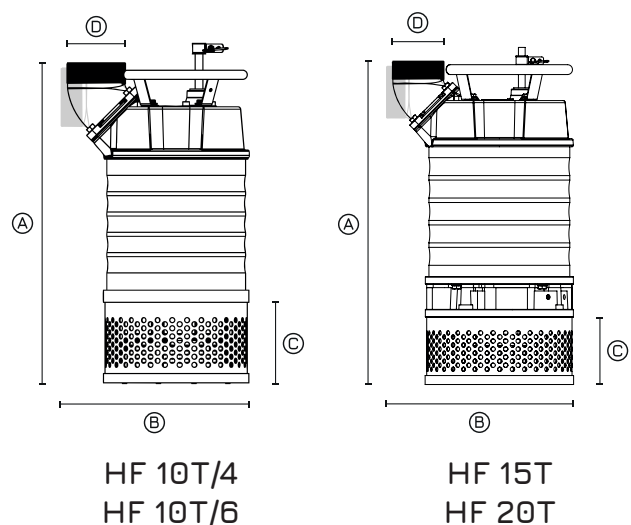

Quadri Elettronici

Trova il quadro perfetto per te

Trova ciò che cerchi confrontando le caratteristiche dei nostri quadri elettrici.

HYDROBOX 1S
1~

HP	2.2 kW
TENSIONE	1~230 V
I _n	18 A
AVVIAMENTO	DIRETTO

HYDROBOX 1T
3~

HP	7.5 kW
TENSIONE	3~400 V
I _n	16 A
AVVIAMENTO	DIRETTO

HYDROBOX 2

HP	2.2 kW
TENSIONE	1~230 V
I _n	18 A
AVVIAMENTO	DIRETTO

HYDROBOX 3


HP	7.5 kW
TENSIONE	3~400 V
I _n	16 A
AVVIAMENTO	DIRETTO

HYDROBOX 4

HP	11 kW
TENSIONE	3~400 V
I _n	25 A
AVVIAMENTO	DIRETTO

HYDROBOX 5

HP	22 kW
TENSIONE	3~400 V
I _n	50 A
AVVIAMENTO	SOFT



HYDROBOX 1S e 1T

Quadro compatto con display LCD per il controllo pompe fino a 7,5 kW, con modalità di controllo remoto e automatica.



HYDROBOX 2

Quadro monofase con display LCD e protezioni avanzate per pompe fino a 2,2 kW.



HYDROBOX 3

Quadro trifase con display LCD, ingresso remoto e protezione completa per pompe fino a 7,5 kW.



HYDROBOX 4


Quadro industriale con controllo Wi-Fi per pompe fino a 11 kW e protezione completa del sistema.



HYDROBOX 5

Quadro alta potenza con soft starter e Wi-Fi per pompe fino a 22 kW.

HYDROBOX 1

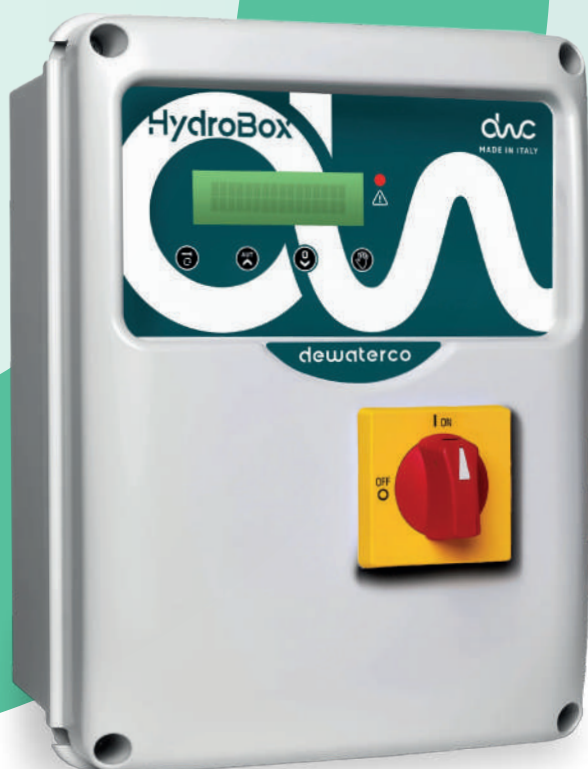

HydroBox 1 è un quadro elettrico compatto ad avviamento diretto, progettato per offrire un controllo flessibile e la protezione essenziale per diverse esigenze di pompaggio.

Disponibile in versioni monofase e trifase fino a 7.5 kW, combina diagnostica su display LCD, modalità manuale e automatica e controllo remoto per un funzionamento affidabile e intuitivo anche in ambienti gravosi.

Aggiungi:



* GALLEGGIANTE FLO

* scopri lo a pag. 61

Vantaggi

- Design compatto ideale per installazioni con spazi ridotti
- Versatilità monofase o trifase per applicazioni flessibili
- Display LCD per il monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e allarmi
- Avviamento diretto per pompe fino a 7,5 kW (10 HP)
- Ingressi remoti START-STOP per l'integrazione in sistemi automatizzati
- Custodia robusta IP55 per un utilizzo affidabile in ambienti gravosi

Applicazioni

- Sistemi di approvvigionamento idrico e drenaggio di piccola e media scala
- Irrigazione agricola e trasferimento di fluidi in contesti con potenza variabile
- Applicazioni industriali di pompaggio che richiedono soluzioni di controllo compatte
- Riempimento e svuotamento di serbatoi con capacità di gestione remota
- Installazioni mobili o temporanee che necessitano di un rapido impiego
- Protezione e monitoraggio generali della pompa in spazi ristretti



3HP; 2,2kW
10HP; 7,5kW
POTENZA



1~230V
3~400V
TENSIONE



Diretto
AVVIAMENTO

Caratteristiche e Dati Tecnici

Panoramica

- Quadro elettrico con display LCD
- Disponibile in due versioni:
 - 2.2 kW Monofase 230V
 - 7.5 kW Trifase 400V

Alimentazione & Uscita motore

- MONOFASE 230 V $\pm 10\%$
- TRIFASE 400 V $\pm 10\%$
- Controllo della sequenza delle fasi
- Ritardo al ritorno rete per protezione e stabilità del sistema

Controllo & Interfacce


- Circuiti di comando a bassa tensione
- Pulsante per funzionamento manuale
- Modalità automatica con ingressi remoti START-STOP
- Attivazione opzionale dell'automantenimento per funzionamento continuo

Monitoraggio & Display

- Display LCD con indicazioni in tempo reale:
 - Tensione di rete
 - Corrente motore
 - Stato allarmi

Costruzione & Condizioni ambientali

- Grado di protezione: IP55
- Temperatura ambiente: $-5 / +40^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: 50% a 40°C (senza condensa)

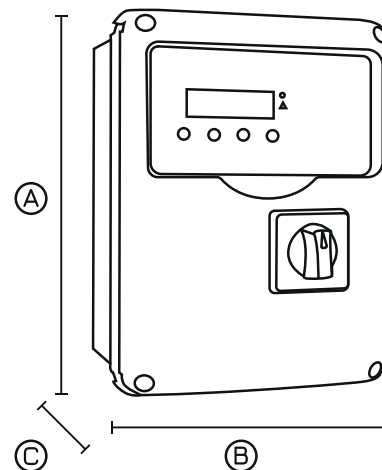

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
HYDROBOX 1 S cod. DWCHYDROBOX10S	1~230V	2.2	3	18	310	240	200	1.8
HYDROBOX 1 T cod. DWCHYDROBOX10T	3~400V	7.5	10	16	310	240	200	2,3

HYDROBOX 2



HydroBox 2 è un quadro elettrico portatile ad avviamento diretto, progettato per offrire controllo pratico, protezione e facilità d'uso nelle applicazioni di pompaggio di piccola scala.

Quadro monofase IP55 per pompe fino a 2,2 kW con avviamento diretto, display LCD, ingresso remoto, uscita per lampada spia e protezioni essenziali tra cui bobina di sgancio e riavvio ritardato.

Aggiungi:



* GALLEGGIANTE
DROP

* scopri lo a pag. 60

Vantaggi

- Design leggero e portatile con robusta maniglia in metallo per un trasporto agevole
- Funzionamento monofase ideale per siti privi di alimentazione trifase
- Display LCD per il monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e allarmi
- Avviamento diretto per pompe fino a 2,2 kW (3 HP)
- Ingressi remoti START-STOP per l'integrazione in sistemi automatizzati
- Uscita 12 Vdc per lampada spia, per segnalazioni visive immediate di guasti o cambi di stato

Applicazioni

- Soluzioni di pompaggio domestiche e per piccole applicazioni agricole
- Operazioni di drenaggio e dewatering in ambienti monofase
- Sistemi di irrigazione che richiedono un controllo pompa portatile
- Riempimento e svuotamento di serbatoi con gestione remota
- Unità mobili di pompaggio d'emergenza per siti residenziali o piccoli impianti industriali
- Installazioni temporanee dove portabilità e dimensioni compatte sono essenziali



3HP; 2,2kW
POTENZA



1~230V
TENSIONE



Diretto
AVVIAMENTO

Caratteristiche e Dati Tecnici

Panoramica

- Quadro elettrico con display LCD
- Fino a 2,2 kW con avviamento diretto

Alimentazione & Uscita motore


- Alimentazione MONOFASE 230 V $\pm 10\%$ tramite spina con cavo
- Uscita motore tramite presa da 16 A

Controllo & Interfacce

- Connessioni per comandi remoti tramite connettore a 3 pin**
- Uscita 12 Vdc tramite connettore a 3 pin** per collegamento lampada spia
- Circuiti di comando a bassa tensione
- Pulsante per funzionamento manuale
- Modalità automatica con ingressi remoti START-STOP e attivazione opzionale dell'automantenimento

Monitoraggio & Display

- Display LCD con indicazioni in tempo reale:
 - Tensione di rete
 - Corrente motore



** Connettori a 3 pin


- Stato allarmi

Protezione & Sicurezza

- Ritardo al ritorno rete
- Protezione motore con interruttore magnetotermico a riarmo manuale e bobina di sgancio per arresto d'emergenza
- Pulsante di emergenza con disconnessione completa dell'alimentazione

Costruzione & Condizioni ambientali

- Maniglia in metallo per il trasporto manuale
- Grado di protezione: IP55
- Temperatura ambiente: $-5 / +40^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: 50% a 40°C (senza condensa)

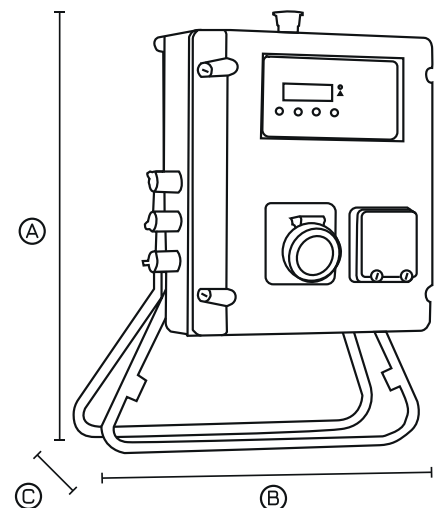

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
HYDROBOX 2 cod. DWCHYDROBOX20	1~230V	2.2	3	16	560	450	400	7.2

HYDROBOX 3



HydroBox 3 è un quadro elettrico portatile ad avviamento diretto, progettato per offrire la massima praticità, protezione e controllo nelle applicazioni di pompaggio più impegnative.

Quadro trifase IP55 per pompe fino a 7,5 kW con avviamento diretto, display LCD, ingresso remoto, uscita per lampada spia e protezioni complete tra cui bobina di sgancio e riavvio ritardato.

Aggiungi:



* INTERRUOTTORE
MOUSE

* scopri a pag. 63

Vantaggi

- Design portatile e compatto con maniglia in metallo per un facile trasporto in cantiere
- Display LCD per il monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e allarmi
- Avviamento diretto per pompe fino a 7,5 kW (10 HP)
- Ingressi remoti START-STOP per l'integrazione in sistemi automatizzati
- Uscita 12 Vdc per lampada spia, per segnalazioni visive immediate di guasti o cambi di stato
- Custodia in plastica robusta IP55 per un funzionamento affidabile anche in ambienti gravosi

Applicazioni

- Applicazioni di pompaggio agricolo e industriale che richiedono soluzioni di controllo portatili
- Sistemi di drenaggio e dewatering in installazioni temporanee o mobili
- Gestione delle acque reflue in siti remoti o non presidiati
- Riempimento e svuotamento di serbatoi con gestione dei segnali remoti
- Unità mobili di pompaggio per cantieri, opere civili o interventi di emergenza
- Applicazioni che richiedono un rapido impiego e una protezione affidabile del motore



10HP; 7,5kW
POTENZA



3~400V
TENSIONE



Diretto
AVVIAMENTO

Caratteristiche e Dati Tecnici

Panoramica

- Quadro elettrico con display LCD
- Fino a 7,5 kW con avviamento diretto

Alimentazione & Uscita motore

- Alimentazione TRIFASE + NEUTRO 400 V $\pm 10\%$ tramite spina con cavo
- Uscita motore tramite presa da 16 A e possibilità di inversione di fase

Controllo & Interfacce

- Connessioni per comandi remoti tramite connettore a 3 pin**
- Uscita 12 Vdc tramite connettore a 3 pin** per collegamento lampada spia
- Circuiti di comando a bassa tensione
- Pulsante per funzionamento manuale
- Modalità automatica con ingressi remoti START-STOP e attivazione opzionale dell'automantenimento

Monitoraggio & Display

- Display LCD con indicazioni in tempo reale:
 - Tensione di rete
 - Corrente motore
 - Stato allarmi

Protezione & Sicurezza


- Controllo della sequenza delle fasi
- Ritardo al ritorno rete
- Protezione motore con interruttore magnetotermico a riarmo manuale e bobina di sgancio per arresto d'emergenza
- Pulsante di emergenza con disconnessione completa dell'alimentazione

Costruzione & Condizioni ambientali

- Maniglia in metallo per il trasporto manuale
- Grado di protezione: IP55
- Temperatura ambiente: $-5 / +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: 50% a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (senza condensa)



** Connettore a 3 pin

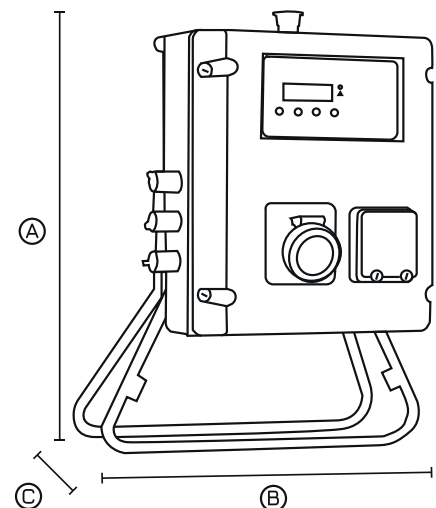

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
HYDROBOX 3 cod. DWCHYDROBOX30	3N~400V	7,5	10	16	560	450	400	8

HYDROBOX 4



Massima potenza e connettività per una gestione avanzata delle pompe in un'unica soluzione regolabile sino a 11 kW.

Quadro trifase IP54 per pompe fino a 11 kW con avviamento diretto, monitoraggio Wi-Fi, display LCD, impostazioni regolabili e protezioni complete in custodia metallica ventilata.

Aggiungi:



* PROLUNGA

* scopri a pag. 65

Vantaggi

- Monitoraggio e controllo Wi-Fi inclusi, con antenna e router per accesso remoto
- Display LCD per il monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e allarmi
- Protezione motore regolabile da 9 a 25 A con interruttore magnetotermico a riarmo manuale
- Dotazione completa di sicurezza con arresto d'emergenza, ritardo al ritorno rete e controllo della sequenza delle fasi
- Riscaldatore anticondensa e ventilazione controllata da termostato per affidabilità all'esterno
- Base di supporto predisposta per muletto per un trasporto rapido e sicuro

Applicazioni

- Pompaggio agricolo e industriale con supervisione remota
- Sistemi di pressurizzazione con soglie di protezione regolabili
- Drenaggio e sollevamento acque reflue in installazioni non presidiate
- Riempimento e svuotamento di serbatoi gestiti tramite segnali remoti START-STOP
- Unità mobili di pompaggio per cantieri o interventi di emergenza
- Installazioni heavy-duty con ventilazione e alto grado di protezione IP per ambienti gravosi



15HP; 11kW
POTENZA



3N~400V
TENSIONE



Diretto
AVVIAMENTO

Caratteristiche e Dati Tecnici

Panoramica

- Quadro elettrico con display LCD
- Fino a 11 kW con avviamento diretto

Alimentazione & Uscita motore

- Alimentazione TRIFASE + NEUTRO 50/60 Hz, 400 V $\pm 10\%$,
- Regolazione della corrente: 9÷25 A (11 kW)
- Presa di servizio 10 A 230 V con interruttore magnetotermico a riarmo manuale

Controllo & Interfacce

- Monitoraggio e controllo remoto tramite rete Wi-Fi (router e antenna inclusi)
- Circuiti di comando a bassa tensione
- Pulsante per funzionamento manuale
- Selettore ON-OFF per modalità automatica
- Modalità automatica con ingressi remoti START-STOP e attivazione opzionale dell'automantenimento

Monitoraggio & Display

- Display LCD con indicazioni in tempo reale:
 - Tensione di rete
 - Corrente motore
 - Stato allarmi
 - Sistema a batteria di backup per segnalazione di mancanza rete e gestione dei livelli di allarme

Protezione & Sicurezza

- Protezione motore con interruttore magnetotermico a riarmo manuale e bobina di sgancio per arresto d'emergenza


- Pulsante a fungo di emergenza con disconnessione completa dell'alimentazione
- Controllo della sequenza delle fasi
- Ritardo al ritorno rete
- Riscaldatore anticondensa con controllo a termostato

Raffreddamento & Costruzione

- Ventilazione forzata gestita da termostato
- Custodia metallica IP55, disponibile in: 500×400×240 mm

Costruzione & Condizioni ambientali

- Grado di protezione: IP54
- Temperatura ambiente: -5 / +40 °C
- Umidità relativa: 50% a 40 °C (senza condensa)

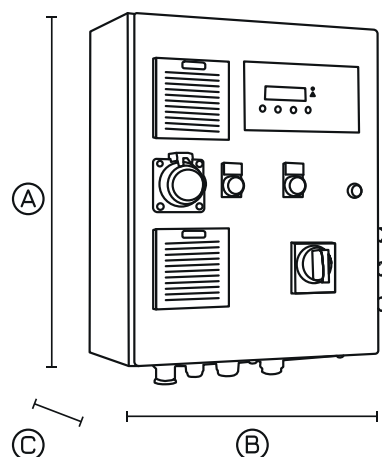

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
HYDROBOX 4 cod. DWCHYDROBOX40	3N~400V	11	15	25	500	400	240	20

HYDROBOX 5



HydroBox 5 è un quadro elettrico avanzato con soft starter, progettato per garantire un funzionamento regolare, protezione e controllo intelligente per sistemi di pompaggio ad alta potenza in un'unica soluzione regolabile sino a 22 kW.

Quadro trifase + neutro IP54 per pompe da 11 kW a 22 kW, dotato di soft starter, connettività Wi-Fi, display LCD, ventilazione e protezioni complete per ambienti industriali e cantieri impegnativi.

Aggiungi:



* INTERRUTTORE
CRAB

* scopri a pag. 62

Vantaggi

- Tecnologia soft starter per ridurre lo stress meccanico e garantire un funzionamento più fluido della pompa
- Monitoraggio e controllo Wi-Fi con router e antenna integrati
- Display LCD con dati in tempo reale su tensione, corrente e allarmi
- Protezione motore regolabile per pompe fino a 22 kW (30 HP)
- Ventilazione forzata e riscaldatore anticondensa per affidabilità all'esterno

Applicazioni

- Sistemi di pompaggio industriale che richiedono il controllo di alti correnti di spunto
- Drenaggio di cantiere con pompe heavy-duty e supervisione remota
- Impianti di sollevamento e drenaggio acque reflue che richiedono protezione e monitoraggio robusti
- Grandi impianti di irrigazione con soft starter regolabile e protezioni avanzate
- Gestione di serbatoi in sistemi automatizzati con funzionalità remota START-STOP
- Unità mobili di pompaggio per applicazioni ad alta portata in ambienti gravosi



30HP; 22kW
POTENZA



3N~400V
TENSIONE



Soft Start
AVVIAMENTO

Caratteristiche e Dati Tecnici

Panoramica

- Quadro elettrico con display LCD
- Da 11 kW a 22 kW con avviamento soft starter

Alimentazione & Uscita motore

- Alimentazione TRIFASE + NEUTRO 50/60 Hz, 400 V $\pm 10\%$
- Regolazione della corrente: 16÷50 A (22 kW)
- Presa di servizio 10 A 230 V con interruttore magnetotermico a riarmo manuale

Controllo & Interfacce

- Monitoraggio e controllo remoto tramite rete Wi-Fi (router e antenna inclusi)
- Circuiti di comando a bassa tensione
- Pulsante per funzionamento manuale
- Selettore ON-OFF per modalità automatica
- Modalità automatica con ingressi remoti START-STOP e attivazione opzionale dell'automantenimento

Monitoraggio & Display

- Display LCD con indicazioni in tempo reale:
 - Tensione di rete
 - Corrente motore
 - Stato allarmi
 - Sistema a batteria di backup per segnalazione di mancanza rete e gestione dei livelli di allarme

Protezione & Sicurezza

- Protezione motore con interruttore magnetotermico a riarmo manuale e bobina di sgancio per arresto d'emergenza


- Pulsante a fungo di emergenza con disconnessione dell'alimentazione
- Controllo della sequenza delle fasi
- Ritardo al ritorno rete
- Riscaldatore anticondensa con controllo a termostato

Raffreddamento & Costruzione

- Ventilazione forzata gestita da termostato
- Custodia metallica IP55, disponibile in:
 - 600×400×200 mm
 - Supporto metallico compatibile con muletto per il trasporto su carrello

Costruzione & Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente: -5 / +40 °C
- Umidità relativa: 50% a 40 °C (senza condensa)
- Grado di protezione: IP54

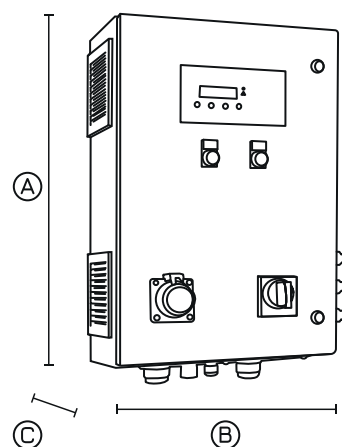

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
HYDROBOX 5 cod. DWCHYDROBOX50	3N~400V	22	30	50	600	400	240	25

Kit di emergenza

Il veloce dispiegamento in caso di emergenza: con i kit Dewaterco, progettati per l'uso domestico o industriale, copri ogni esigenza.



I **kit domestici** sono compatti e pratici, composti da cesta filtrante, pompa e accessori essenziali, ideali per interventi rapidi e semplici.



Per i contesti più impegnativi, Dewaterco ha progettato i **kit professionali**: montati su una solida struttura metallica facilmente movimentabile con gru o muletto, includono quadro elettrico, accessori dedicati e una pompa selezionata dal cliente, garantendo massima efficienza e flessibilità operativa.



Kit
professionali

Kit di emergenza

Scegli la soluzione ideale in kit

Molte soluzioni per ogni evenienza in ambito domestico

AQUA RESCUE MINI 1

HP	0.27 - 0.5 HP
PREV. MAX	6.1 - 8.5 m
PORT. MAX	80 - 120 lpm
APPLICAZIONE	USO DOMESTICO



AQUA RESCUE MINI 2

HP	0.5 HP
PREV. MAX	14 m
PORT. MAX	140 lpm
APPLICAZIONE	USO DOMESTICO



AQUA RESCUE MIDI 1

HP	1 HP
PREV. MAX	17 m
PORT. MAX	320 lpm
APPLICAZIONE	USO DOMESTICO



CONFRONTO KIT DI EMERGENZA

AQUA RESCUE MINI - MIDI

Le famiglie AQUA RESCUE MINI e MIDI sono progettate per uso domestico o per emergenze che coinvolgono piccole aree allagate. Kit facili da trasportare e rapidi da attivare.



MINI 1



IL DWC AQUA RESCUE KIT MINI 1 è una soluzione compatta e pronta all'uso per rapide emergenze idriche come allagamenti o infiltrazioni.

Dotato di pompa sommersa **HydroPocket 0.27S o 0.5S** in polipropilene anticorrosione (con galleggiante integrato), rimuove in modo efficiente acqua chiara o leggermente sporca.

Leggero e versatile, è ideale per interventi rapidi in abitazioni, garage, scantinati, negozi o locali tecnici dove lo spazio è limitato e il tempo è determinante.



* HYDROPOCKET
0.27S - 0.5S

Vantaggi

- Kit compatto e leggero riposto in una valigetta resistente e facile da trasportare
- Funzionamento plug-and-play senza bisogno di attrezzi per un rapido intervento in caso di emergenza
- Pompa HYDROPOCKET anticorrosione realizzata in polipropilene e componenti in acciaio inox
- Doppia tenuta a labbro e protezione termica per un uso sicuro in ambienti gravosi
- Tubo flessibile layflat (12,5m) con attacco rapido incluso, per un veloce scarico dell'acqua
- Due opzioni di pompa disponibili per soddisfare diverse esigenze di drenaggio (0.27S o 0.5S)

Applicazioni


- Rimozione d'acqua di emergenza in abitazioni, garage, scantinati e locali tecnici
- Risposta rapida a allagamenti, infiltrazioni o accumuli d'acqua
- Drenaggio di acqua chiara o leggermente sporca in spazi ristretti
- Interventi mobili in negozi, piccole attività o edifici residenziali
- Installazioni temporanee dove è essenziale un rapido impiego
- Soluzione leggera per professionisti e non professionisti nella gestione di emergenze idriche

Prodotti Inclusi



HYDROPOCKET
0.27S-0.5S

* DWC020S0017 * DWC040S0018



TUBO FLESSIBILE

* DWACACCLAYFLAT



CONNETTORE
CAMLOCK

* DWACCCAMLOCK

Caratteristiche e Dati Tecnici

Compatto e pronto all'uso

- Il DWC AQUA RESCUE KIT Mini 1 è fornito in una cassetta (con coperchio) resistente e facile da trasportare con griglia filtrante integrata. Tutti i componenti – inclusi la pompa sommersa e il tubo di scarico flessibile – sono ordinatamente disposti e immediatamente pronti all'uso.

Design affidabile e durevole

- La pompa è realizzata con robusti componenti in polipropilene e acciaio inox. La doppia tenuta a labbro su boccola in ceramica e il sistema di protezione termica garantiscono durata e funzionamento sicuro in ambienti umidi e gravosi.


Facile da usare

- Grazie alla sua intuitiva configurazione plug-and-play. Basta collegare il tubo, immergere la pompa e dare l'alimentazione; non sono necessari attrezzi né formazione specifica.

Due opzioni di pompa disponibili

Scegli tra:

- **HYDROPOCKET 0.27S** – la più piccola della gamma, ultraleggera e facile da maneggiare (galleggiante integrato + 10m di spina Shuko).
- **HYDROPOCKET 0.5S** – compatta ma più potente, ideale per esigenze di drenaggio più intense (galleggiante integrato + 10m di spina Shuko).

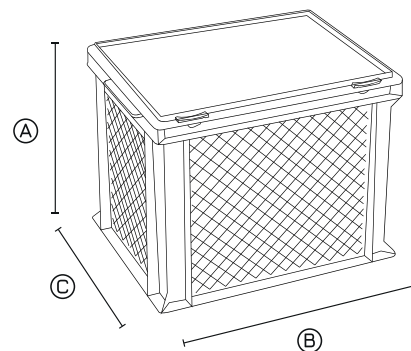

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA		CORRENTE	PREV. MAX	PORT. MAX	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	m	lpm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
ARK MINI 1.0 F cod. DWCARKMINI10F	1~230V	0.2	0.27	1	6.1	80	340	400	300	7.4
ARK MINI 1.1 F cod. DWCARKMINI11F	1~230V	0.37	0.5	2.1	8.5	120	340	400	300	8.9

MINI 2



Il DWC AQUA RESCUE KIT MINI 2 è una soluzione compatta e pronta all'uso, progettata per la rapida rimozione dell'acqua in situazioni di emergenza come allagamenti, infiltrazioni o penetrazioni d'acqua.

Dotato di pompa **HydroBoost 0.5RS**, offre un **potente drenaggio dei residui fino a 3 mm**, garantendo un'asciugatura quasi completa del pavimento in abitazioni, scantinati e spazi commerciali.

Leggero, resistente e facile da usare, è la scelta ideale per un intervento rapido ed efficace in caso di eventi meteorologici estremi.

Vantaggi

- Kit compatto e leggero in una cassetta resistente e facile da trasportare
- Capacità di drenaggio dei residui fino a soli 3 mm per pavimenti quasi asciutti
- Materiali anticorrosione che garantiscono prestazioni durature in condizioni gravose
- Pompa HydroBoost 05RS con componenti anti-abrasione per un'elevata durata
- Funzionamento plug-and-play intuitivo, adatto a professionisti e non esperti
- Protezione con grado IP68 per un utilizzo sicuro in ambienti umidi

Applicazioni


- Rimozione d'acqua di emergenza in edifici residenziali e commerciali
- Risposta rapida a allagamenti, infiltrazioni o penetrazioni di acqua piovana
- Drenaggio di scantinati, garage, locali di stoccaggio o locali tecnici
- Rimozione dell'acqua residua per pavimenti quasi asciutti dopo un allagamento
- Soluzione portatile per piccole attività commerciali e gestione di strutture
- Rapido impiego in caso di eventi meteorologici estremi o interventi di protezione civile

Prodotti Inclusi



HYDROBOOST
0.5RS

* DW0037S0001



TUBO FLESSIBILE

* DWACCLAYFLAT



CONNETTORE
STORZ

* DWACCSTORZ

Caratteristiche e Dati Tecnici

Compatto e pronto all'uso

- Il DWC AQUA RESCUE KIT MINI è fornito in una cassetta resistente e facile da trasportare. Tutti i componenti sono ordinatamente disposti e facilmente accessibili, consentendo un rapido utilizzo anche in situazioni di stress.

Design affidabile e durevole


- Realizzato con materiali anticorrosione, il kit garantisce prestazioni durature anche in ambienti gravosi.

Facile da usare

- Grazie al suo design intuitivo, il DWC AQUA RESCUE KIT MINI è adatto sia a utenti esperti sia a chi non ha familiarità con i sistemi di drenaggio. Basta collegare i componenti e avviare il pompaggio.

Fino al livello del suolo

- Rimozione dell'acqua residua fino a 3 mm.


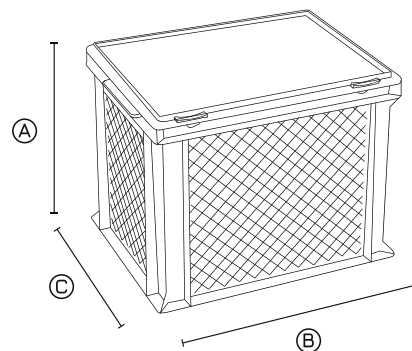


MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
ARK MINI 2.0 cod. DWCAKMINI20	1~230V	0.37	0.5	3	340	400	300	17.2

MIDI 1

IL DWCAQUARESCUEKIT MIDI 1 è una soluzione compatta e pronta all'uso per la rapida rimozione dell'acqua in caso di alluvioni, infiltrazioni o improvvisi allagamenti.

Dotato di una solida pompa sommersa da 0.5 HP (HYDROFLAT 0.5R), tubo layflat e raccordo Storz, rimuove efficacemente l'acqua fino a 3 mm, risultando ideale per proteggere abitazioni, scantinati e spazi commerciali durante eventi meteorologici estremi.

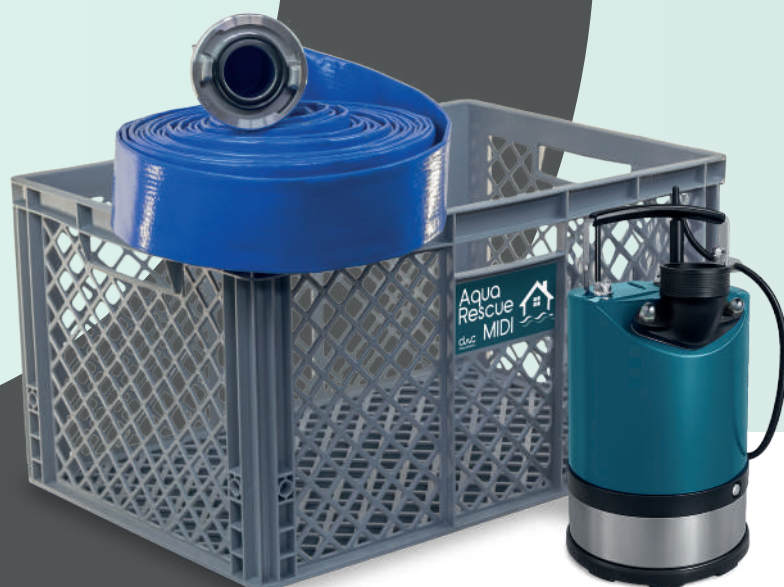

Lavora fino a livello suolo

Vantaggi

- Kit di emergenza compatto in una cassetta resistente e facile da trasportare
- Pompa sommersa da 0,5 HP per drenaggio dei residui fino a soli 3 mm
- Base rivestita in gomma per proteggere i pavimenti durante il funzionamento
- Materiali anti-abrasione che garantiscono durata e lunga vita operativa
- Scarico verticale o orizzontale per installazioni flessibili
- Raccordo rapido Storz e tubo layflat per un impiego rapido ed efficiente

Applicazioni


- Rimozione rapida dell'acqua in abitazioni, garage, scantinati e locali tecnici
- Interventi d'emergenza in caso di alluvioni, piogge intense o infiltrazioni d'acqua
- Drenaggio di acqua stagnante fino a ottenere pavimenti quasi asciutti in ambienti residenziali o commerciali
- Soluzione portatile per protezione civile e servizi di soccorso
- Installazioni temporanee che richiedono rapido impiego e alta affidabilità
- Operazioni che necessitano di minimo impatto sul pavimento grazie alla base protettiva della pompa

Prodotti Inclusi



HYDROFLAT
0.5R

* DW0037S0015



TUBO FLESSIBILE

* DWACCLAYFLAT



CONNETTORE
STORZ

* DWACCSTORZ

Caratteristiche e Dati Tecnici

Compatto e pronto all'uso

- Il DWC AQUA RESCUE KIT MIDI è fornito in una cassetta resistente e facile da trasportare. Tutti i componenti sono ordinatamente disposti e facilmente accessibili, consentendo un rapido utilizzo anche in situazioni di emergenza.

Design affidabile e durevole


- Realizzato con materiali anticorrosione, il kit garantisce prestazioni durature anche in ambienti umidi o gravosi.

Facile da usare

- Grazie al suo design intuitivo, il DWC AQUA RESCUE KIT MIDI è adatto sia a utenti esperti sia a chi non ha familiarità con i sistemi di drenaggio. Basta collegare i componenti e avviare il pompaggio.

Fino al livello del suolo

- Rimozione dell'acqua residua fino a 3 mm.

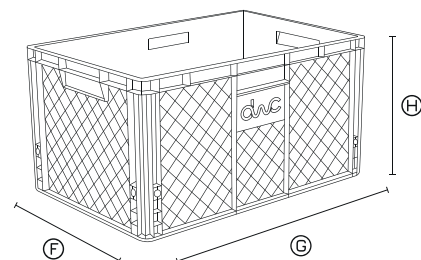

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA		CORRENTE	MISURE			PESO
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
ARK MIDI 1.0 cod. DWARKMIDI10	1~230V	0.37	0.5	3	320	600	400	17.5

Kit professionali

Scegli la soluzione kit ideale

Molte soluzioni per ogni evenienza nei cantieri

AQUA RESCUE MAX

La famiglia MAX di pompe AQUA RESCUE è progettata per cantieri o grandi aree dove è necessario pompare l'acqua. Sono facili da trasportare con un muletto. La piattaforma è progettata per essere facilmente sollevata con il muletto e il gancio superiore consente di agganciarla e spostarla anche con una gru. Il kit include tutto il necessario: cavi, tubo, raccordi, quadro elettrico e pompa.


AQUA RESCUE MAX 1

HP	10 HP
TENSIONE	3~400 V
I _n	25 A
START	DIRETTO
APPLICAZIONE	CANTIERE

AQUA RESCUE MAX 2

HP	20 HP
TENSIONE	3~400 V
I _n	45 A
START	SOFT
APPLICAZIONE	CANTIERE

* Telaio compatibile con muletto e sollevamento con gancio



con
HydroBox 4



con
HydroBox 5



MAX 1

IL DWC AQUA RESCUE KIT MAX 1 è una potente soluzione di drenaggio d'emergenza pronta all'uso, progettata per interventi rapidi in caso di gravi allagamenti, cantieri o operazioni minerarie.


Dotato di un **quadro industriale HydroBox 4** con connettività Wi-Fi, può gestire **pompe fino a 10 HP**, il tutto montato su un telaio predisposto per un trasporto semplice e un rapido impiego in ambienti impegnativi.

Vantaggi

- Sistema completo di drenaggio d'emergenza con pompa e quadro di controllo Wi-Fi
- Quadro HydroBox 4 con protezioni avanzate e monitoraggio remoto
- Robusto telaio metallico che consente una movimentazione sicura con muletto per un rapido impiego in cantiere
- Materiali anticorrosione che assicurano durata anche in ambienti gravosi
- Configurazione plug-and-play intuitiva, per un utilizzo semplice e professionale
- Controllo pompe fino a 10 HP
- Vano tecnico per proteggere il quadro con serrature e chiavi di sicurezza.
- Vano tecnico per trasporto manichette e accessori con serrature e chiavi di sicurezza



vista anteriore

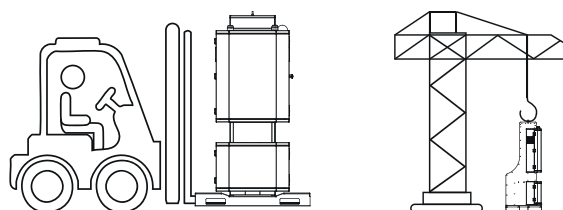

* Telaio compatibile con muletto e sollevamento con gancio

Prodotti Inclusi



HYDROBOX 4




AVVIAMENTO
Diretto



* HYDROBOX40

ALLOGGIO POMPA

⚠ pompa non compresa

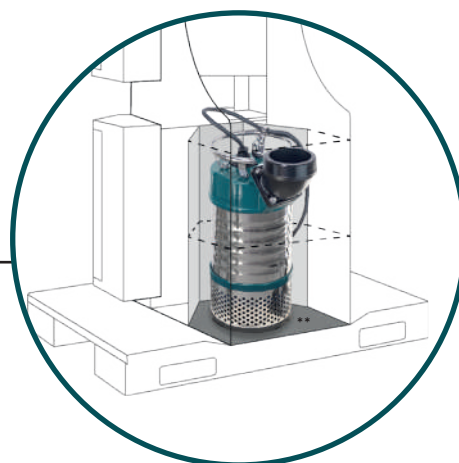

** diametro massimo 370mm

Applicazioni

- Interventi di emergenza in caso di alluvioni in aree residenziali, commerciali e industriali
- Cantieri che richiedono un rapido svuotamento dell'acqua per garantire operazioni in sicurezza
- Ambienti minerari che necessitano di dewatering continuo per la stabilità del terreno
- Drenaggio su larga scala in condizioni meteorologiche estreme o in operazioni di ripristino dopo disastri
- Installazioni di pompaggio temporanee con capacità di monitoraggio remoto
- Interventi ad alta capacità dove rapidità di impiego e mobilità sono fondamentali



* accessori vari



* DWCMETALFRAME

Caratteristiche e Dati Tecnici

Compatto e pronto all'uso

- Il kit mantiene tutti i componenti ordinatamente disposti e facilmente accessibili per un utilizzo rapido anche in situazioni di pressione.

Kit completo di drenaggio d'emergenza

- Include il quadro HydroBox 4 che offre connettività Wi-Fi e protezione completa fino a 11 kW.
- Include tutti gli accessori: tubo flessibile, connettori e cavi.

Design affidabile e durevole


- Realizzato con materiali anticorrosione, il kit garantisce prestazioni durature anche in ambienti gravosi o umidi. Il robusto telaio metallico è predisposto per muletto, assicurando un trasporto rapido e sicuro.

Facile da utilizzare

- Grazie alla sua configurazione intuitiva, il sistema è adatto sia a professionisti sia a non esperti: basta collegare i componenti e avviare il pompaggio.

Versatilità di applicazione

- Perfetto per interventi in caso di alluvioni, cantieri e operazioni minerarie dove è fondamentale mantenere il terreno asciutto. Adatto anche ad applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

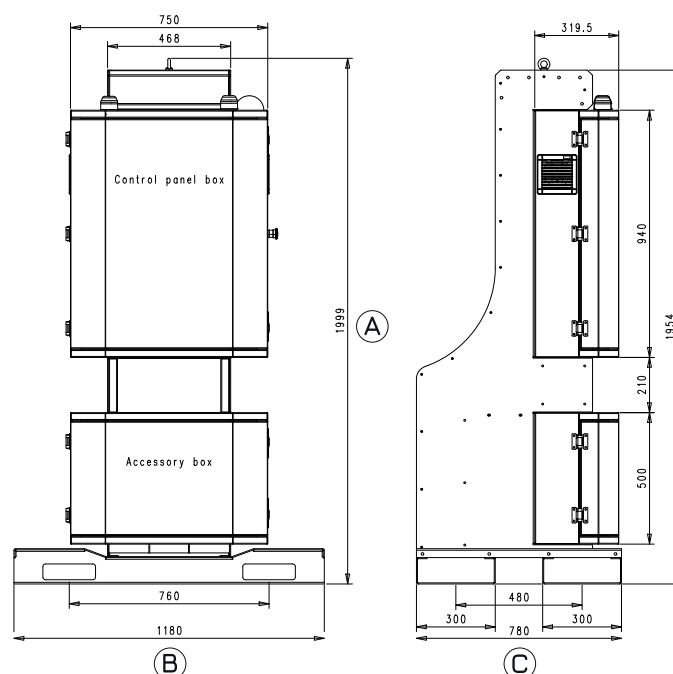

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA		CORRENTE	MISURE		
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ARK MAX 1 cod. DWCARMAX10	3~400V	11	15	25	1999	1180	780



vista frontale - chiuso



vista anteriore - aperto



vista posteriore - vano libero



vista posteriore
pompa in posizione (non inclusa)

MAX 2


AQUA RESCUE KIT MAXI 2 è una soluzione di drenaggio ad alta capacità per impieghi gravosi, progettata per interventi in caso di alluvioni estreme e per il dewatering industriale.

Il quadro incorporato è un **HydroBox 5 con soft starter**, adatto alla **gestione di pompe fino a 20 HP**.

Vantaggi

- Quadro di controllo HydroBox 5 con soft starter, monitoraggio Wi-Fi e protezione completa del motore
- Girante chiusa e corpo in acciaio inox per garantire affidabilità in condizioni gravose
- Telaio metallico compatibile con muletto per un trasporto rapido e sicuro in cantiere
- Display LCD con impostazioni programmabili e funzioni di arresto d'emergenza
- Progettato per un uso continuo in ambienti industriali ad alta richiesta
- Controllo pompe fino a 20HP
- Vano tecnico per proteggere il quadro con serrature e chiavi di sicurezza.
- Vano tecnico per trasporto manichette e accessori con serrature e chiavi di sicurezza

vista anteriore

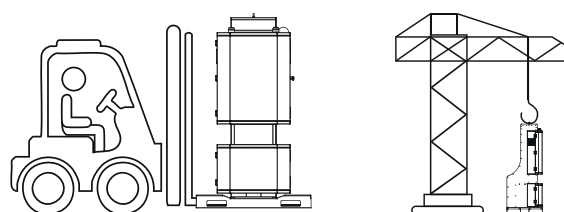

* Telaio compatibile con muletto e sollevamento con gancio

Prodotti Inclusi



HYDROBOX 5




AVVIAMENTO
Soft Start



* HYDROBOX50

ALLOGGIO POMPA

⚠ pompa non compresa

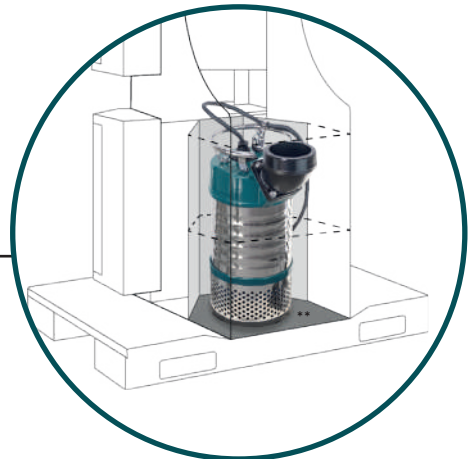

** diametro massimo 370mm

Applicazioni

- Controllo delle inondazioni in gallerie, cantieri di scavo e aree industriali
- Dewatering ad alta portata in cantieri, miniere e opere infrastrutturali
- Drenaggio continuo di acque abrasive o cariche di sedimenti
- Installazioni gestite da remoto con monitoraggio delle prestazioni in tempo reale
- Scenari di rapido impiego che richiedono attrezzature mobili per impieghi gravosi
- Utilizzo prolungato in cantiere dove affidabilità, controllo e potenza sono essenziali



* accessori vari



* DWCMETALFRAME

Caratteristiche e Dati Tecnici

Completo e per impieghi gravosi

- Il kit di dewatering Aqua Rescue Max 2 include un avanzato quadro di controllo con soft starter, progettato per un funzionamento continuo in ambienti impegnativi.

Kit completo di drenaggio d'emergenza


- Un quadro HydroBox 5 con soft starter, display LCD, connettività Wi-Fi e protezione completa per pompe fino a 22 kW.
- Accessori: tubo flessibile, connettori e cavi.

Design intelligente



- Ogni aspetto è progettato per essere rapidamente accessibile, con uno spazio per il quadro, vano accessori e incavo dove posizionare e fissare qualsiasi pompa (fino a 20 HP).

Quadro di controllo intelligente e sicuro

- Il quadro trifase + neutro con grado di protezione IP55 è dotato di soft starter, protezione completa per pompe da 11 kW a 22 kW, connettività Wi-Fi e display LCD intuitivo.
- Il monitoraggio e il controllo remoto sono garantiti dal router e dall'antenna Wi-Fi inclusi. Le funzioni di sicurezza comprendono pulsante di arresto d'emergenza, batteria di backup e bobina di sgancio per lo spegnimento d'emergenza.

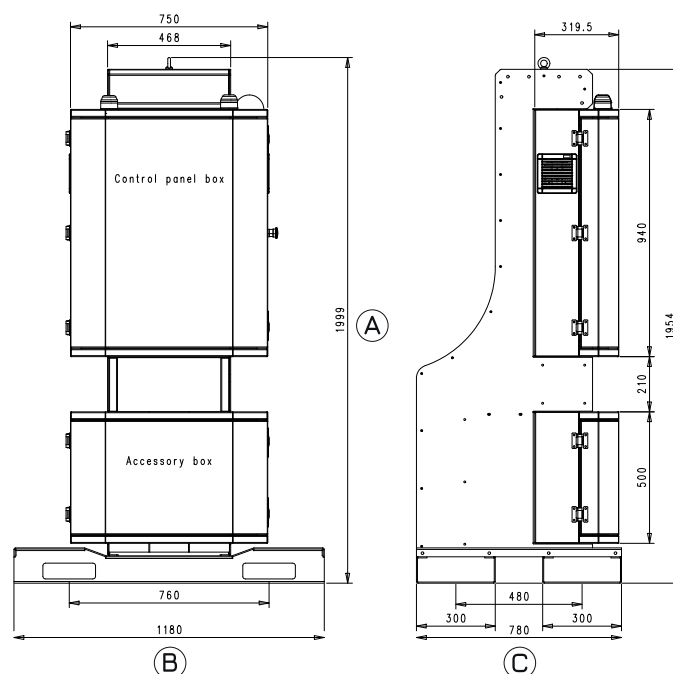

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA		CORRENTE	MISURE		
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ARK MAX 2 cod. DWCARMAX20	3~400V	22	30	45	1999	1180	780

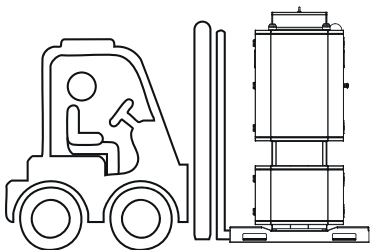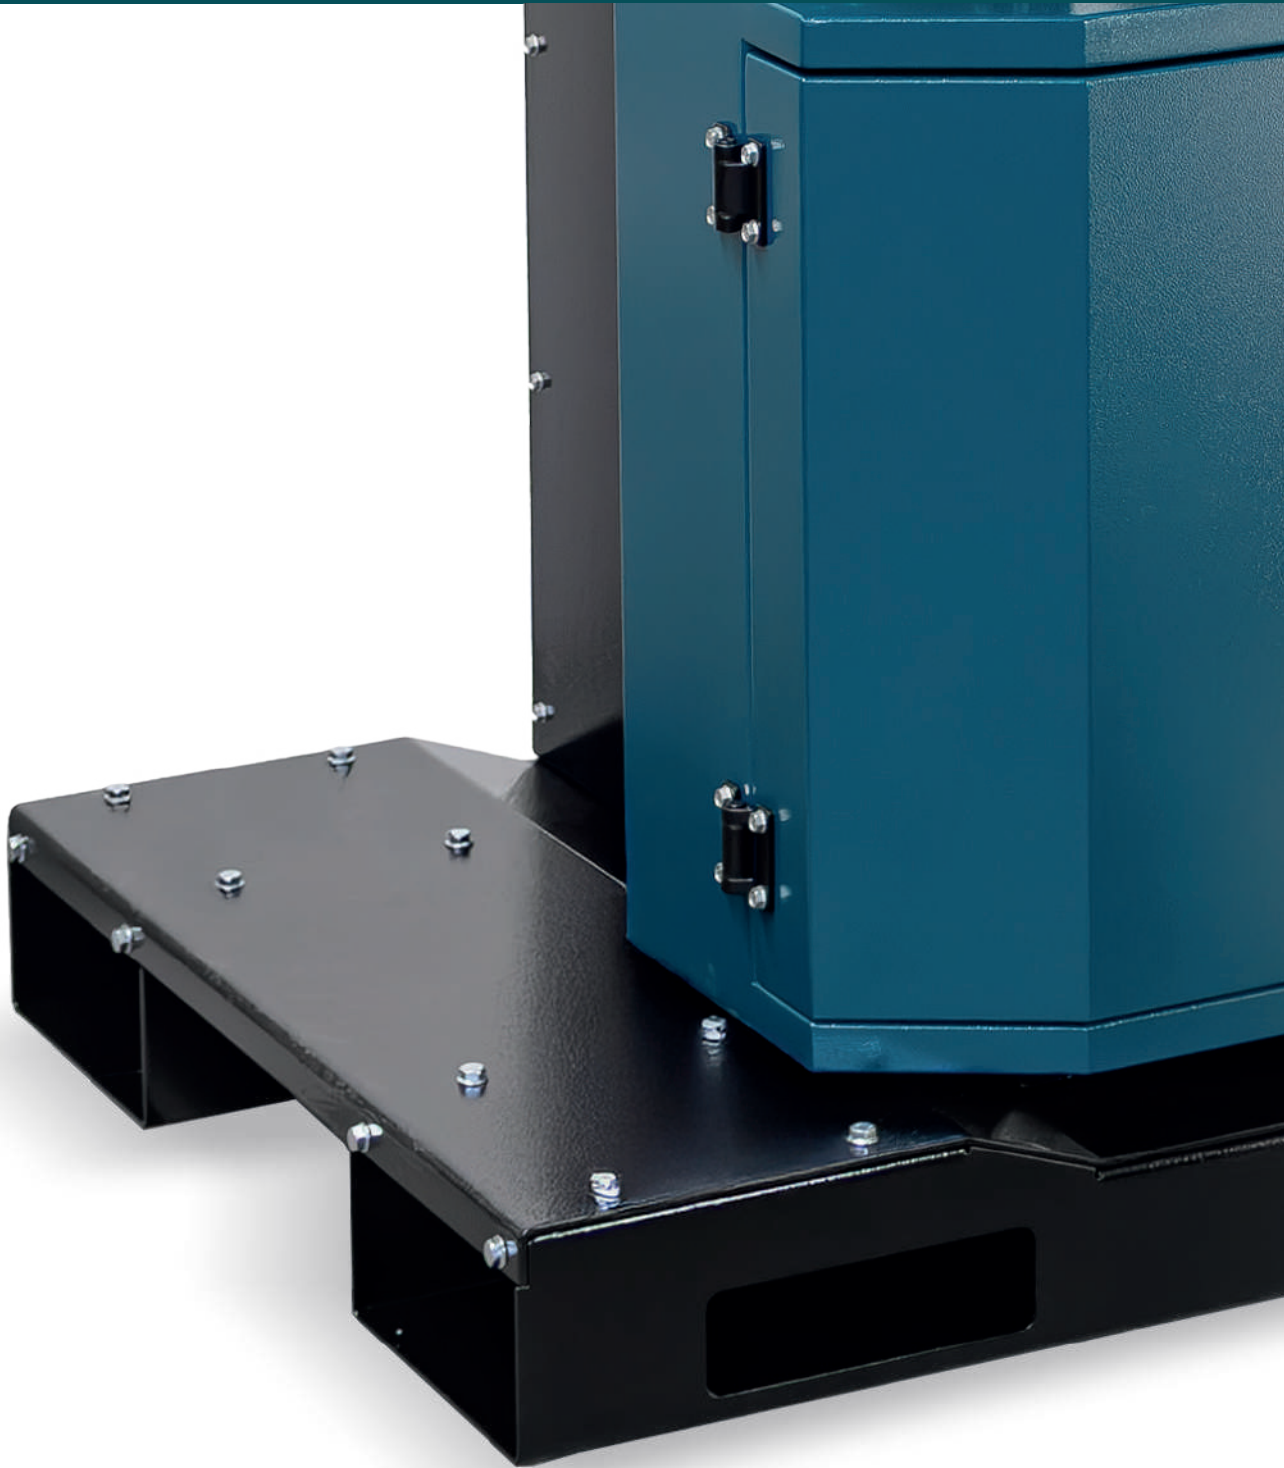

* Telaio compatibile con muletto

Drop Interruttore a galleggiante







DROP è un regolatore di livello, adatto sia ad applicazioni industriali che civili, progettato per ottimizzare il controllo del livello di acque reflue e di scarico.

È costruito con tre camere sigillate a posizioni regolabili. A differenza dei tradizionali galleggianti che rimangono sulla superficie dell'acqua, Drop, grazie alla sua particolare struttura con contrappeso integrato, resta immerso sotto il livello dell'acqua.



Specifiche Tecniche

- Interruttore a galleggiante
- Tipo di cavo: Ø5VV-F 3x1 mm²
- Tensione: 230 V / 50 Hz
- Tensione nominale: 250 V
- Corrente di commutazione (Max): 10(8) A
- Connessione del cavo con morsetti senza connettori
- Temperatura (Min): 0 °C
- Temperatura (Max): 50 °C
- Grado di protezione: IP68
- Tipo di contatto: 1 scambio (changeover)
- Materiale: plastica
- Cavo: neoprene, certificato IMQ

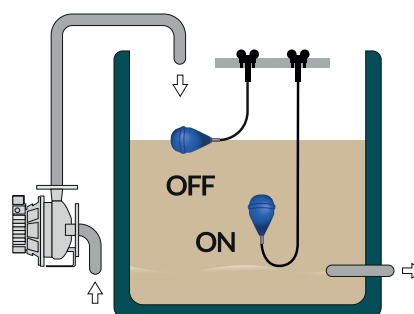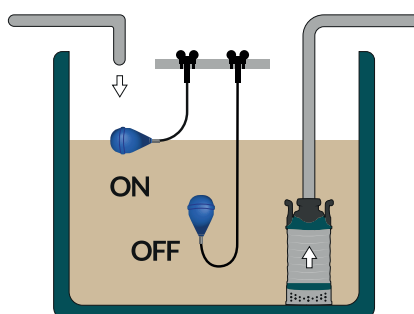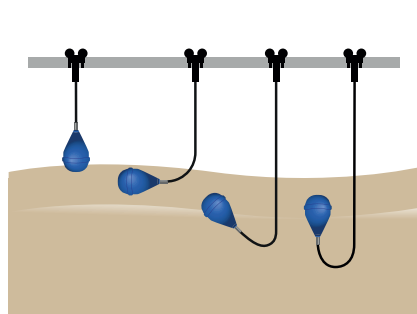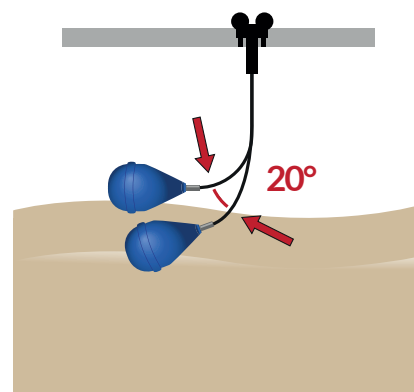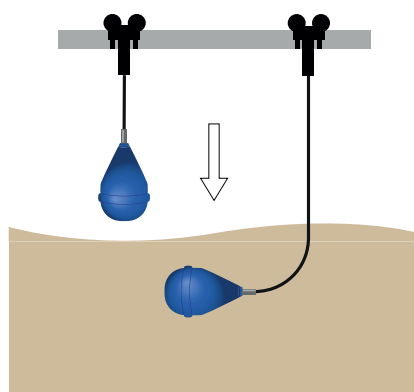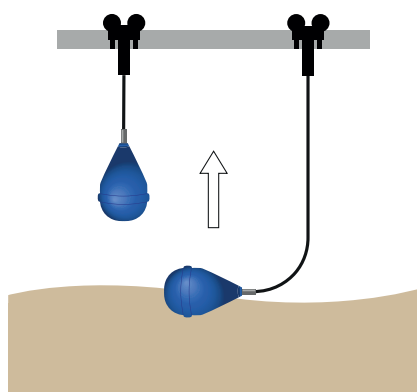

FLO

Interruttore a galleggiante

FLO è un regolatore di livello speciale, adatto sia ad applicazioni industriali che civili, progettato per regolare il controllo del livello di acqua pulita. L'interruttore a galleggiante FLO ha diverse applicazioni, come: riempimento o svuotamento di serbatoi, attivazione delle pompe, controllo del livello minimo e molto altro.



Specifiche Tecniche

- Interruttore a galleggiante
- Funzioni: Riemp. / Svuot.
- Tensione: 230 V / 50 Hz
- Tensione nominale: 250 V
- Corrente di commutazione (Max): 10(8) A
- Connessione del cavo con morsetti senza connettori
- Temperatura (Min): 0 °C
- Temperatura (Max): 50 °C
- Grado di protezione: IP68
- Tipo di contatto: 1 scambio (changeover)
- Materiale: plastica
- Cavo: neoprene, certificato IMQ

SHELL contrappeso

Materiale: Polipropilene
Peso: 230g

Permette all'interruttore a galleggiante di operare sempre con la stessa lunghezza di cavo, anche in acque turbolente, prevenendo danni al cavo stesso.









RIEMP. / SVUOT.
FUNZIONI



20 (8) A
CORRENTE MAX



IP68
PROTEZIONE

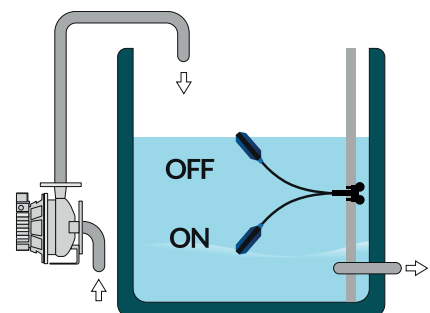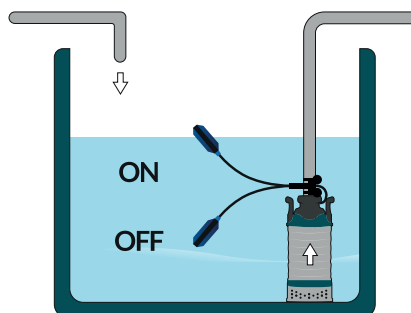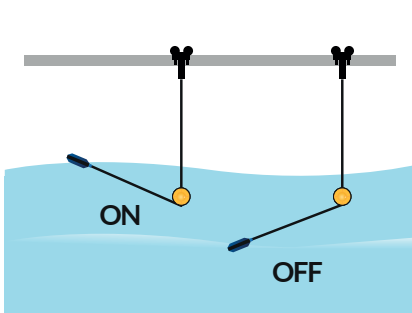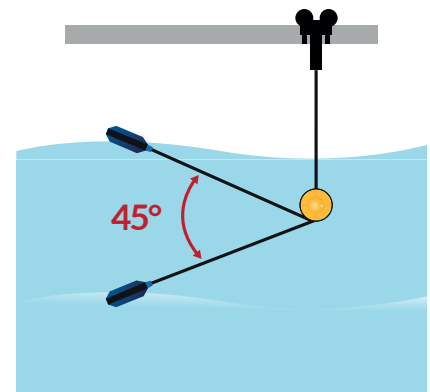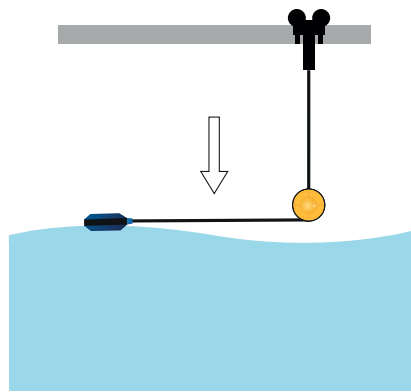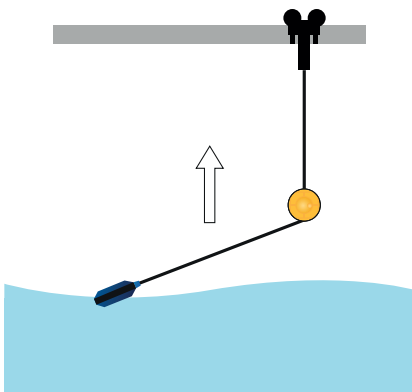

Crab

Interruttore elettronico

CRAB è un interruttore elettronico di livello progettato per rilevare la presenza di acqua su superfici piane, rimanendo ancorato al fondo. Funziona in base alla conducibilità elettrica dell'acqua ed è ideale per applicazioni con acqua chiara, piovana, industriale o chimicamente trattata.

La spina Schuko fornita con l'interruttore a galleggiante consente di collegare una pompa priva di interruttore direttamente a una presa elettrica per controllare la funzione di avvio e arresto.

Il dispositivo brevettato Crab offre una soluzione affidabile e regolabile per il controllo del livello dell'acqua in un'ampia gamma di ambienti.




Specifiche Tecniche

- Ritardo di avvio e arresto regolabile: facilmente impostabile tramite la chiave magnetica inclusa. Intervallo di ritardo: da 1 a 120 secondi (impostazioni di fabbrica: 5" avvio, 30" arresto)
- Grado di protezione IP68: adatto all'immersione fino a 10 metri
- Compatibilità con pompe: funziona con pompe fino a 1,5 CV
- Materiali durevoli: corpo in polipropilene e pressacavo in EPDM
- Temperatura di esercizio: fino a +50 °C
- Accessorio: spina Schuko piggyback per collegamento diretto della pompa a una presa di corrente


Spina piggyback con presa Schuko

Spina Shuko maschio (visibile sul retro), per il collegamento a una presa elettrica standard;

Presa Shuko femmina (sul fronte), per il collegamento di un apparecchio con spina Schuko

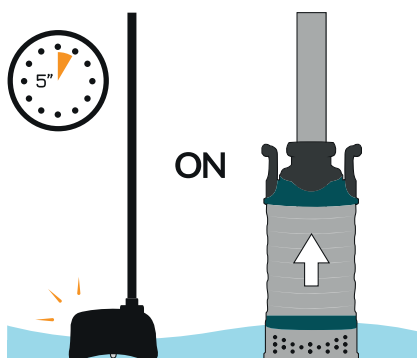

1. Il Crab avvia la pompa 5 secondi dopo che i 2 sensori rilevano la presenza di acqua per consentire l'adescamento della pompa.

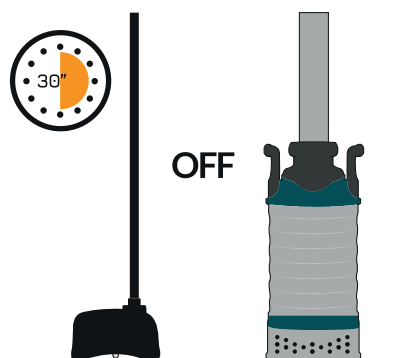

2. Il Crab spegne la pompa 30 secondi dopo che i 2 sensori non rilevano più acqua per permettere lo svuotamento del sistema.

Mouse

Interruttore elettronico

DWC MOUSE è un interruttore a galleggiante verticale per pompe fino a 1,5 CV, progettato per spazi ristretti dove i galleggianti standard non possono funzionare correttamente.

Dotato di cavo H07 RN-F 3G1 da 10 metri e spina Schuko piggyback, consente il collegamento diretto di una pompa a una presa di corrente per il controllo automatico di avvio e arresto.



10m
PROF. MAX



250Vac 10(8)A
CORR. MAX




IP68
PROTEZIONE

Specifiche Tecniche

- Funzione: Singola (SPST-NO), adatta per svuotamento o riempimento
- Tensione e corrente: 250 Vac, 10(8) A
- Temperatura di esercizio: fino a +50 °C
- Grado di protezione: IP68, per immersione fino a 10 metri
- Materiali: corpo in polipropilene, pressacavo in EPDM, asta in PET da 200 mm
- Applicazioni: adatto per acqua chiara, piovana, industriale o chimicamente trattata




OFF

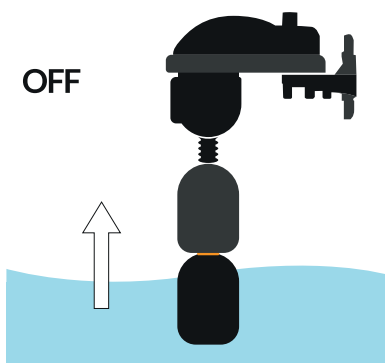

1. Il serbatoio si riempie. L'acqua raggiunge il livello massimo e l'intero corpo galleggiante si solleva.

ON

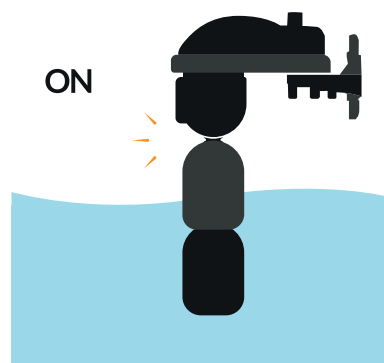

2. Il livello massimo avvia la pompa e il serbatoio si svuota.

Layflat

Tubi flessibili rinforzati

Questo tubo layflat di alta qualità è ideale per lo scarico dell'acqua in operazioni di pompaggio, irrigazione e drenaggio. Realizzato in PVC o polietilene resistente e rinforzato con rete in poliestere, è leggero, flessibile e resistente alla pressione. Disponibile nei diametri da 2" e 3", con lunghezza standard di 12,5 m (per misure diverse contattare il nostro ufficio vendite), presenta uno spessore della parete di circa 1,5 mm. Il design piatto consente uno stoccaggio compatto e una facile movimentazione. Adatto sia per uso temporaneo che a lungo termine in applicazioni agricole, industriali ed emergenziali.



1" - 3"
DIAMETRO



4.0 bar
PRESSIONE
OPERATIVA



10.0 bar
PRESSIONE DI
SCOPPIO

Technical Specification

- Diametro nominale: 1", 2", 3"
- Diametro interno: 25 mm (1"), 50 mm (2"), 76 mm (3")
- Spessore: 1,50 mm (tutte le dimensioni)
- Pressione di esercizio: 4,00 bar (tutte le dimensioni)
- Peso approssimativo:
 - 0,280 kg/m (1,5")
 - 0,422 kg/m (2")
 - 0,740 kg/m (3")
- Pressione di scoppio: 10,00 bar (tutte le dimensioni)
- Temperatura di esercizio: -20 °C / +76 °C (oltre i 43 °C la pressione di esercizio è ridotta)

Prodotti Correlati

DWC CAMLOCK Raccordi Rapidi

Raccordi camlock leggeri e anticorrosione in polipropilene di alta qualità. Disponibili nei tipi C (raccordo portagomma con leva a camme) e A (adattatore maschio filettato). Fino a 6,5 bar, ideali per irrigazione, dewatering e uso industriale.



* DWCAACCCAMLOCK

DWC STORZ Raccordi antincendio in alluminio

Raccordi antincendio di tipo UNI robusti e anticorrosione in lega di alluminio. Ideali per operazioni ad alta portata dove velocità e affidabilità sono essenziali, garantiscono una tenuta sicura e una facile maneggevolezza anche in ambienti impegnativi.



* DWCAACCCSTORZ

Prolunghe

Si tratta di un cavo di prolunga industriale di alta qualità, progettato per resistere a condizioni ambientali difficili e a diversi standard elettrici. È disponibile nelle versioni da 16 A e 32 A, con connettori CEE a 4 poli (3P+E) o 5 poli (3P+N+E), a seconda del modello.

Ogni cavo è realizzato con conduttori isolati in gomma H07RN-F, che offrono un'eccezionale resistenza all'abrasione, all'olio e ai raggi UV. I connettori stampati PC Electric garantiscono lunga durata, bloccaggio sicuro e protezione meccanica.



Spine

Spine CEE con protezione motore

Spine con protezione motore robuste con connessione CEE 5 poli da 16 A o 32 A, regolazione termica (4-10 A), contattore o interruttore rotativo integrato, invertitore di fase e controllo del senso di rotazione. Custodie in PC/ABS con grado di protezione IP44/IP67 e pressacavi M16-M32, ideali per il comando sicuro e affidabile di pompe e motori industriali fino a 5,5 kW.



* DWACCPUG1



* DWACCPUG2
* DWACCPUG3

MODELLO CODICE	GAMMA	MAX A	TIPO	ELEMENTI DI CONTROLLO	PROTEZIONE	CARATTERISTICHE EXTRA	PRESSACAVI
DWC PLUG 1 cod. DWACCPUG1	4 - 6A	16A	CEE 5P	INTERRUTTORE A BILANCIERE	IP44	LED, INVERTITORE DI FASE	M16 + M25
DWC PLUG 2 cod. DWACCPUG2	4 - 6.3A	32A	CEE 5P	INT. ROTATIVO	IP67	INVERTITORE DI FASE	M32
DWC PLUG 3 cod. DWACCPUG3	6.3 - 10A	32A	CEE 5P	INT. ROTATIVO	IP67	INVERTITORE DI FASE	M32

Sommario

Tutto quello che vuoi sapere in un unico posto

Elettropompe

MODELLO CODICE	POTENZA		MAND.	1 ~	PREVALENZA NOMINALE		PREVALENZA MASSIMA		PASS. LIBERO	PESO	PREZZO
	HP	kW			m	lpm	m	lpm			
HYDROBOOST 0.5S cod. DW0037S0009	0.5	0.37	2"	3A	9.6	110	12	240	6	11.3	329,00
HYDROBOOST 0.5AKS cod. DW0037S0010	0.5	0.37	2"	3A	9.6	110	12	240	6	11.3	360,00
HYDROBOOST 0.5RS cod. DW0037S0001	0.5	0.37	2"	3A	10	75	14	140	6	10.3	367,00
HYDROBOOST 1S cod. DW0075S0002	1	0.75	2"	5.8A	12	190	18	375	6	13.9	460,00
HYDROBOOST2S cod. DW0150S0003	2	1.5	2"	11.2A	13	260	17.5	515	6	18.1	785,00
MODELLO CODICE	POTENZA		MAND.	1 ~	PREVALENZA NOMINALE		PREVALENZA MASSIMA		PASS. LIBERO	PESO	PREZZO
	HP	kW			m	lpm	m	lpm			
HYDROFLAT 0.5R cod. DW037S0017	0.5	0.37	2"	3A	8	115	11	205	2	12	619,00
HYDROFLAT 1R cod. DW075S0018	1	0.75	2"	6.3A	10	225	17	320	2	14.5	744,00
MODELLO CODICE	POTENZA		MAND.	1 ~	PREVALENZA NOMINALE		PREVALENZA MASSIMA		PASS. LIBERO	PESO	PREZZO
	HP	kW			m	lpm	m	lpm			
HYDROWAVE 2S/2 cod. DW0150S0004	2	1.5	2"	12.5A	15	270	23	500	9	27.5	1.759,00
HYDROWAVE 2S/3 cod. DW0150S0013	2	1.5	3"	12.5A	10	400	17	690	9	27.5	1.759,00
MODELLO CODICE	POTENZA		MAND.	3 ~	PREVALENZA NOMINALE		PREVALENZA MASSIMA		PASS. LIBERO	PESO	PREZZO
	HP	kW			m	lpm	m	lpm			
HYDROWAVE 2T cod. DW0150T0014	2	1.5	3"	3.5A	9	400	16	630	9	25.9	1.720,00
HYDROWAVE 3T cod. DW0220T0005	3	2.2	3"	5.2A	10	500	23	700	9	30	1.848,00
HYDROWAVE 5T cod. DW0370T0020	5	3.7	3"	9.5A	19	600	30	900	10	36.6	2496,00
HYDROWAVE 7.5T cod. DW0550T0006	7.5	5.5	4"	12.5A	16	1060	23	1900	10	51.4	3.450,00
MODELLO CODICE	POTENZA		MAND.	3 ~	PREVALENZA NOMINALE		PREVALENZA MASSIMA		PASS. LIBERO	PESO	PREZZO
	HP	kW			m	lpm	m	lpm			
HYDROFORCE 10T/4 cod. DW0750T0007	10	7.5	4"	16A	25	980	39	1900	10	69	6.413,00
HYDROFORCE 10T/6 cod. DW0750T0011	10	7.5	6"	16A	15	1550	29	2250	10	70	6.182,00
HYDROFORCE 15T cod. DW1100T0008	15	11	4"	22A	35	1000	50	1800	10	104	9.285,00
HYDROFORCE 20T cod. DW1500T0012	20	15	6"	27A	35	1500	54	2200	10	112	9.625,00

Quadri

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE MAX (A)	MISURE			PESO kg	PREZZO €
		HP	kW		A (mm)	B (mm)	C (mm)		
HYDROBOX 1 S cod. DWCHYDROBOX10S	1~230V	3	2.2	18	310	240	200	1.8	289,00
HYDROBOX 1 T cod. DWCHYDROBOX10T	3~400V	10	7.5	16	310	240	200	2,3	372,00
HYDROBOX 2 cod. DWCHYDROBOX20	1~230V	3	2.2	18	560	450	400	7.2	1.194,00
HYDROBOX 3 cod. DWCHYDROBOX30	3~400V	10	7.5	16	560	450	400	8	1.526,00
HYDROBOX 4 cod. DWCHYDROBOX40	3N~400V	15	11	25	500	400	240	20	3.680,00
HYDROBOX 5 cod. DWCHYDROBOX50	3N~400V	30	22	45	600	400	240	25	5.530,00

Kit

MODELLO CODICE	TENSIONE	QUADRO INTEGRATO	POMPA INTEGRATA	POTENZA MAX		CORRENTE MAX (A)	MISURE			PESO kg	PREZZO €
				HP	kW		A (mm)	B (mm)	C (mm)		
AQUA RESCUE MINI 1F cod. DWCARKMINI10F	1~230V		H-Pocket 0.27S***	0.27	0.2	1	340	400	300	16.7	378,00
AQUA RESCUE MINI 1.1F cod. DWCARKMINI11F	1~230V		H-Pocket 0.5S***	0.5	0.37	2.1	340	400	300	18.2	387,00
AQUA RESCUE MINI 2 cod. DWCARKMINI20	1~230V		H-Boost 05RS	0.5	0.37	3	340	400	300	19	780,00
AQUA RESCUE MIDI 1 cod. DWCARKMIDI10	1~230V		HydroFlat 0.5R	0.5	0.37	3	320	600	400	19.5	1.600,00
AQUA RESCUE MAX 1 cod. DWCARKMAX10	3~400V	HydroBox 4	*	15	11	25	1999	1180	780	-	**7.315,00
AQUA RESCUE MAX 2 cod. DWCARKMAX20	3~400V	HydroBox 5	*	30	22	25	1999	1180	780	-	**9.495,00

* potete decidere quale pompa associare

** il prezzo non comprende la pompa

POMPA INTEGRATA CODICE	TENSIONE	POTENZA MAX		CORRENTE MAX (A)	PREV. MAX	PORT. MAX
	V	HP	kW		m	lpm
HYDROPOCKET 0.27S cod. DWC020S0017	1~230V	0.27	0.2	1	6.1	80
HYDROPOCKET 0.5S cod. DWC040S0018	1~230V	0.5	0.37	2.1	8.5	120

Galleggianti

MODELLO CODICE	CAVO	LUNGHEZZA (m)	PESO (kg)	PREZZO €
DWC DROP 10 cod. DWCACCDROP10	H05RN-F	10	2	58,00
DWC DROP 20 cod. DWCACCDROP20	H05RN-F	20	3	88,00
DWC FLO 10 cod. DWCACCFLO10	H05RN-F	10	1	35,00
DWC FLO 20 cod. DWCACCFLO20	H05RN-F	20	2	62,00
SHELL cod. DWCACCSHELL	-	-	0,2	5,00

Interruttori Elettronici

MODELLO CODICE	CAVO	PROFONDITÀ (m)	CORRENTE MASSIMA	TIPO	PROTEZIONE	PREZZO €
DWC CRAB cod. DWCACCCRAB	H05RN-F	10	230Vac 5A	Piggyback (Shuko)	IP68	139,00
DWC MOUSE cod. DWCACCMOUSE	H07RN-F	10	250Vac 10(8)A	Piggyback (Shuko)	IP68	84,00

Tubi & Connettori

MODELLO CODICE	CONNETTORE	LUNGHEZZA (m)	DIAMETRO (Inches)	BAR OPERATIVI	BAR MAX	PREZZO €
DWC LAYCAM 1 cod. DWCACCLAYCAM10	CAMLOCK	12.5*	1"	4.0	10.0	130,00
DWC LAYFLAT 2 cod. DWCACCLAYFLAT20	STORZ	12.5*	2"	4.0	10.0	196,00
DWC LAYFLAT 3 cod. DWCACCLAYFLAT30	STORZ	12.5*	3"	4.0	10.0	383,00

* per misure diverse o attacchi diversi, contattare il nostro ufficio commerciale

Prolunghe

MODELLO CODICE	CAVO	LUNGHEZZA (m)	TIPO	CORRENTE MAX (A)	PROTEZIONE	PREZZO €
EXT. CABLE 16A 3P+E cod. DWCACCCAB4P1610	H07RN-F	10	CEE 4P	16	IP66 - IP67	120,00
EXT. CABLE 16A 3P+NE cod. DWCACCCAB5P1610	H07RN-F	10	CEE 5P	16	IP66 - IP67	160,00
EXT. CABLE 32A 3P+E cod. DWCACCCAB4P3210	H07RN-F	10	CEE 4P	32	IP66 - IP67	236,00
EXT. CABLE 32A 3P+NE cod. DWCACCCAB5P3210	H07RN-F	10	CEE 5P	32	IP66 - IP67	270,00

Spine

MODELLO CODICE	RANGE	A MAX	TIPO	ELEMENTI DI CONTROLLO	PROTEZIONE	EXTRA	PRESSACAVI	PREZZO €
DWC PLUG 1 cod. DWCACCPLUG1	4 - 6A	16A	CEE 5P	INT. A BILANCIERE	IP44	LED, INVERTER	M16 + M25	399,00
DWC PLUG 2 cod. DWCACCPLUG2	4 - 6.3A	32A	CEE 5P	INT. ROTATIVO	IP67	INVERTER	M32	200,00
DWC PLUG 3 cod. DWCACCPLUG3	6.3 - 10A	32A	CEE 5P	INT. ROTATIVO	IP67	INVERTER	M32	218,00

Note

[illegible]



©2025 Dewaterco srl
via Chiusa 1, 35020
Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
ITALY

www.dewaterco.com